МЫ ВСЕГДА РЯДОМ

Волгоград
ул. Краснополянская, д.72 к, оф 3,
тел.: 8(962) 760-31-01

Воронеж
Проспект Труда, д.67, этаж 3, оф.2,
тел.: 8(473) 246-53-89

Екатеринбург
ул. Новостроя, 1а, оф 232,
тел.: 8(343) 295-80-62

Йошкар-Ола
Сернурский тракт, 4а,
тел.: 8(927) 880-06-16

Омск
ул.4-ая Челюскинцев, д.4 оф. 6.
тел.: 8(3812) 26-35-83

Оренбург
ул. Монтажников, д. 9, корп.1, оф.301,
тел. 8(3532)30-71-75

Пермь
ул. Пихтовая, д.37. оф. 12,
тел.: 8(3422) 179-148

Ростов-на-Дону
Пер. Певчий, 4, оф. 14,
тел.: 8(863) 201-77-79

Самара
Заводское шоссе, д.15а
тел.: 8(846)993-85-25

WINDOORPRO
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ

8(939)725-50-55

www.reg-set.ru

секуремме.рф

Казань
ул. Владимира Кулагина, д. 13,
тел.: 8(843) 278-38-40

Красноярск
ул. Богдана Хмельницкого, д.7, оф.3,
тел.:8(391) 285-32-84

Краснодар
Проезд Мирный, 12/1, оф.14
тел.: 8(861) 212-67-30

Москва
Московская обл.
г. Дзержинский, ул. Академика
Жукова, д.25а, тел.: 8(499) 707-79-98

Новосибирск
ул. Толмачевская, 43/1, каб. 105,
тел.: 8(383) 303-11-60

Санкт-Петербург
ул. Софийская д.14, оф. 220
тел.: 8(981) 759-11-03

Симферополь
Региональный представитель
тел.: 8(978) 807-19-55

Уфа
ул. Силикатная, 25/1,
тел.: 8(347) 279-88-45

Челябинск
ул. Героев Танкограда, 59п
тел.: 8(951) 459-70-99

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ



2021

ПРОИЗВОДСТВО И ДИСТРИБУЦИЯ
КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ

НАШИ ПАРТНЕРЫ



Производство замков и замочной фурнитуры. Основана в 1967 году. За годы работы фабрика создала широкий спектр замочной продукции для бронированных дверей. Постоянная оценка качества собственной продукции, поиск новых технологий и материалов позволяет SECUREMME удовлетворять желания каждого клиента и идти в ногу с развивающимися тенденциями рынка.



Производство дверных ручек. Основана в 1980 году. На сегодняшний день ALMAR движется к успеху за счет инвестиций в оборудование и технологии. Производственная оснащенность позволяет производить уникальные покрытия, которые гарантируют длительный срок службы изделий.



Производство высокотехнологичной продукции из полимерных материалов. Основана в 1905 году."Треллеборг" - международная промышленная группа, занимающая лидирующее положение на рынке благодаря передовым технологиям производства полимеров и уникальным прикладным разработкам. Компания создает технологические решения в области уплотнения, герметизации и защиты производственных процессов в различных отраслях промышленности.



Производство петель. Основана в 1930 году в г. Лекко (Ломбардия), с тех пор ее имя стало синонимом инноваций и непревзойденного итальянского качества. Фабрика специализируется на производстве скобяных изделий, дверной и оконной фурнитуры, многие изделия являются эксклюзивными разработками и защищены патентом. На протяжении 87 лет продукция Альдеги является образцом качества и стиля и пользуется большим спросом на всех мировых рынках.



Производство петель и петельных систем. Основано в 1889 году. СИМОНСВЕРК ГмбХ – частное семейное предприятие. Сегодня – ведущий европейский производитель петель и петельных систем для нефальцованных и фальцованных межкомнатных, объектных и входных дверей.СИМОНСВЕРК – за инновацию, учет требований рынка и стабильное качество петельных систем.



Производство различных видов петель, комплектующих для ворот. Основана в 1968 году. На сегодняшний день компания – это опытная команда и мультинациональная структура, где передовые технологии и следование требованиям заказчика базируются на успешном использовании различных типов петель в тысячах промышленных комплексов по всему миру, день за днем открывая свои двери с Combiarialdo.

НАШИ ПАРТНЕРЫ



Производство петель, комплектующих для ворот, входных дверей. Основана в 1947 году. Особое внимание компания уделяет поиску новых технологий, соблюдению самых высоких стандартов качества. Исходя из потребностей рынка, создает уникальные продукты и решения.



Производство дверных ручек. Основана в 1952 году. Группа ХОППЕ занимается разработкой, производством и продажей изделий, создающих «культуру быта в мелочах», — фурнитуры из алюминия, нержавеющей стали, пластика и латуни для дверей и окон. Является признанным лидером в своей области. Это подтверждает широкий ассортимент продукции, инновационный потенциал, оптимальное соотношение выгоды и цены.



Производство влагостойкой шпонированной фанеры. Основано в 1948 г. Является лидером на мировом рынке по выпуску обширного ассортимента изделий из клеенной фанеры. Особое внимание уделяется поиску и отбору сырья, которое закупается непосредственно в странах происхождения сырьевых материалов или у специализированных импортеров. Такой подход позволяет гарантировать стандарт качества готовых изделий самого высокого уровня.




Производство уплотнителей Schlegel имеет долгую историю инноваций в ответ на изменяющиеся нужды клиентов. История завода берет начало с 1880-х годов. Продукция Schlegel включает системы герметизации пеной, щеточные и экструдированные уплотнители. Широкий ассортимент способен удовлетворить любые потребности и запросы для уплотнения окон и дверей. Является компанией с международной аккредитацией. Продукция Schlegel производится в соответствии с требованиями многих текущих и предлагаемых соответствующих национальных, европейских и международных стандартов.



Производство строительных систем для дверной, оконной техники и техники охранно-пожарной безопасности. Основана в 1863 году. Являясь одним из лидеров на рынке в области инноваций и разработки дизайна, компания разрабатывает, производит и продаёт высокотехнологичную продукцию, которая в значительной мере оказывает влияние на инженерное оборудование зданий. Продукция и системные решения компании GEZE подлежат постоянному контролю как в собственной компании, так и контролю сторонних организаций, и обладают различными признающимися по всему миру удостоверениями о допуске к эксплуатации, сертификатами об испытаниях и знаками соответствия нормам, которые выдаются национальными и международными учреждениями. Они гарантируют высокое качество GEZE не только в Германии, но и по всему миру.

S20

ОПТИМАЛЬНАЯ ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ
И СЕКРЕТНОСТЬ

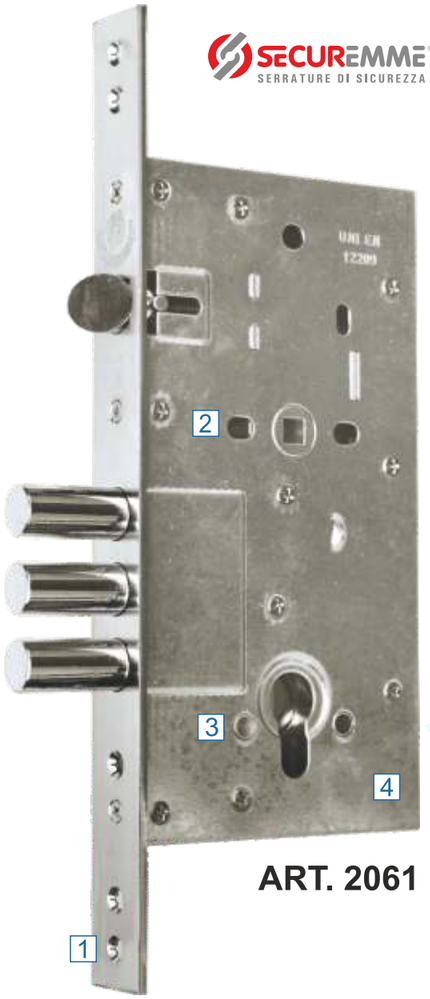

ART. 2061



ПРЕИМУЩЕСТВА **ART. 2061**

1. Грани в отверстиях под винты в лицевой пластине – для наиболее надёжной фиксации замка к двери;
2. Отверстия в замке для сквозного крепления ручек;
3. Втулки в корпусе замка для предотвращения деформации при креплении броненакладки;
4. Возможность демонтажа лицевой пластины.

Замок	2061	2069
Взломостойкость	3 класс	3 класс
Универсальность	универсальный	
Кол-во ключей	2 (сервисный) + 5 (основные)	
К-во полуоборотов	3	3

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

1. Корпус замка под цилиндровый механизм 2061
2. Корпус замка под цилиндровый механизм 2069
3. Броненакладка врезная под цилиндровый механизм 4246 2 шт.
4. Накладка под шток 4300+4015 -2 шт
5. Вертушка на цилиндровый механизм 5030 2 шт.
6. Цилиндровые механизмы серии EVO K1 со штоком и функцией перекодировки - 2 шт
7. Ручка HOPPE Vitoria
8. Глазок 60x110 мм
9. Вертушка 5030 с квадратом 8x80 для задвижки

Возможные варианты исполнения: алюминий, хром, латунь, матовый хром, бронза, черный

КОМПЛЕКТ ЗАМКОВ

made in italy



ART. 2069



ПРЕИМУЩЕСТВА **ART. 2069**

1. Грани в отверстиях под винты в лицевой пластине – для наиболее надёжной фиксации замка к двери;
2. Возможность демонтажа лицевой пластины.

Цилиндровый механизм с перекодировкой!

Ручка HOPPE с уникальной системой крепления!

Сбалансированный комплект для массового сегмента!




Верхний и нижний замки открываются **ОДНИМ КОМПЛЕКТОМ КЛЮЧЕЙ!**

S21 СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ

КОМПЛЕКТ ЗАМКОВ

made in italy

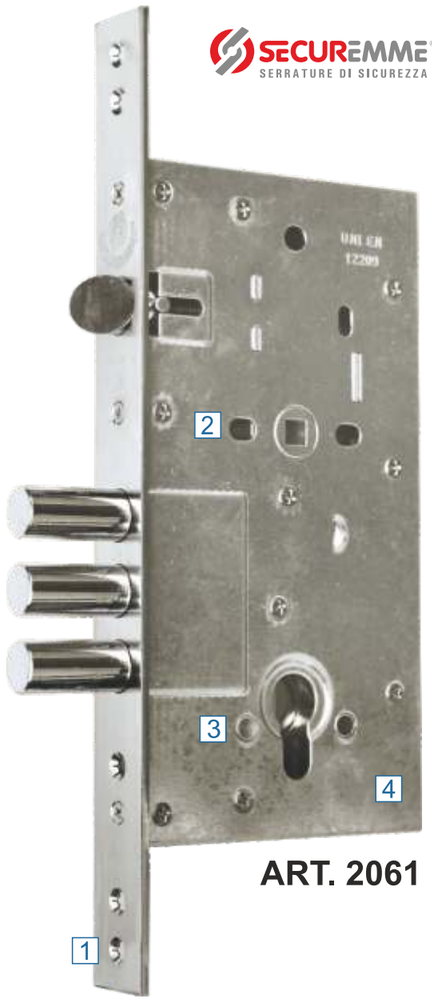

ART. 2061





ART. 2019



ПРЕИМУЩЕСТВА **ART. 2061**

1. Грани в отверстиях под винты в лицевой пластине – для наиболее надёжной фиксации замка к двери;
2. Отверстия в замке для сквозного крепления ручек;
3. Втулки в корпусе замка для предотвращения деформации при креплении броненакладки;
4. Возможность демонтажа лицевой пластины.

Замок	2061	2019
Взломостойкость	3 класс	3 класс
Универсальность	универсальный	
Кол-во ключей	1+5	5
К-во полуоборотов	3	4

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

1. Корпус замка под цилиндровый механизм 2061
2. Замок сувальдный 2019
3. Броненакладка врезная под цилиндровый механизм 4246
4. Накладка под шток 4303
5. Накладка сувальдная 4301- 2 шт
6. Вертушка на цилиндровый механизм 5030
7. Цилиндровый механизм серии К2 со штоком * и функцией перекодировки
8. Ручка HOPPE Vitoria
9. Глазок 60x110 мм
10. Вертушка 5030 с квадратом 8x80 для задвижки

Возможные варианты исполнения: алюминий, хром, латунь, матовый хром, бронза, черный

* Возможна комплектация с цилиндровым механизмом К1

ПРЕИМУЩЕСТВА **ART. 2019**

1. Грани в отверстиях под винты в лицевой пластине – для наиболее надёжной фиксации замка к двери;
2. Пластина из закалённой стали защищает наиболее важные области замка;
3. Ключ с переменной толщиной стержня – защищает от манипуляции отмычками в замке.
4. Возможность демонтажа лицевой пластины.

Сбалансированный комплект для массового сегмента!

Запатентованный сувальдный механизм!

Цилиндровый механизм с перекодировкой!

Ручка HOPPE с уникальной системой крепления!



запатентованный сувальдный механизм SECURMAP

A – Защита от классических отмычек – крючков : стойка хвостовика фигурной формы блокирует сувальдный механизм при попытке «натяга»;

C – защита от вскрытия «свертышем»


E – специальная форма бородки ключа защищает сувальдный механизм секретности от отмычек и самоимпрессии;

F – Ключ с переменной толщиной стержня – защищает от манипуляции отмычками в замке.

S 26/24

ОПТИМАЛЬНАЯ ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ И СЕКРЕТНОСТЬ

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

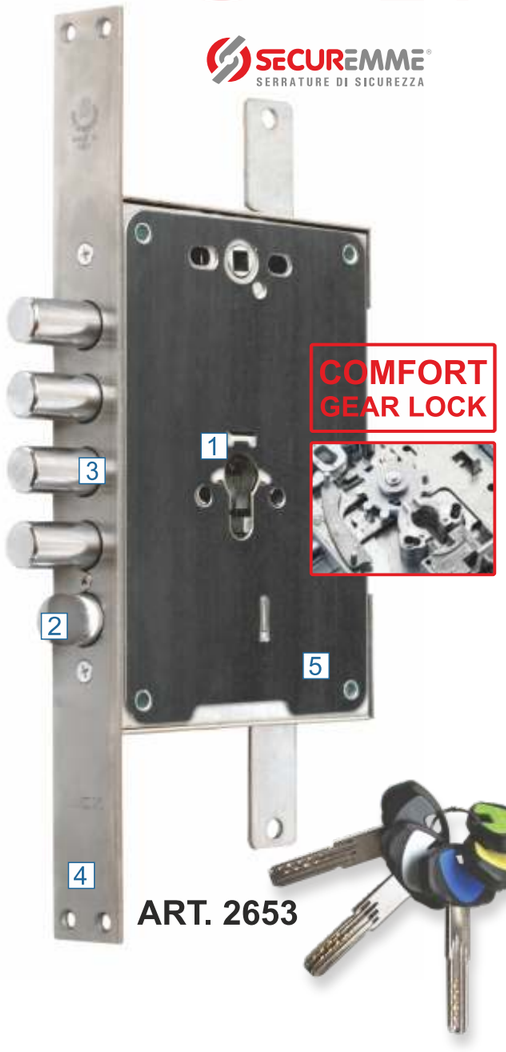

COMFORT GEAR LOCK

ART. 2653



K2

ПРЕИМУЩЕСТВА **ART. 2653**

1. Запатентованное крепление, защищающее цилиндровый механизм от выбивания (U-образная скоба)
2. Дополнительная точка запирания (в закрытом положении замка защелка не работает)
3. Уникальная защита SECURTINA (запатентованная система, обеспечивает защиту замка при силовом воздействии. Особый элемент блокирует ригеля)
4. Съёмная лицевая планка из нержавеющей стали
5. Установка бронепластины на весь корпус замка

Замок	2653	2413
Взломостойкость	4 класс	4 класс
Универсальность	универсальный	
Кол-во ключей	1+5	1+5
К-во полуоборотов	3	4
Секретность	более 1600000	4500000
Кол-во сувальд	—	6

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

1. Корпус замка 2653 под цилиндровый механизм с защелкой
2. Замок сувальдный 2413 без защелки
3. Защитная марганцевая пластина - 2 шт
4. Врезная броненакладка на цилиндровый механизм
5. Декоративная ответная часть под шток
6. Комплект декоративных накладок под сувальдный ключ
7. Дверной глазок 60-110 мм
8. Цилиндровый мех-м серии K2 с функцией перекодировки
9. Вертушка для цилиндрового механизма
10. Вертушка 5030 с квадратом 8х80 для задвижки
11. Ручка Almar PYRAMIDE

Возможные варианты исполнения: алюминий, хром, латунь, матовый хром, бронза, черный

КОМПЛЕКТ ЗАМКОВ

made in italy

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA



ART. 2413





ПРЕИМУЩЕСТВА **ART. 2413**

1. Запатентованная система защиты от отмычек – SECURMAP
2. Наличие монтажного ключа
3. Ключ с переменной толщиной стержня – защищает от манипуляции отмычками в замке.
4. Съёмная лицевая планка из нержавеющей стали

Цилиндровый механизм с перекодировкой!

Запатентованный сувальдный механизм!

Оптимальное сочетание взломостойкости и секретности по лучшей цене!



запатентованный сувальдный механизм SECURMAP

- A – Защита от классических отмычек – крючков: стойка хвостовика фигурной формы блокирует сувальдный механизм при попытке «натяга»
- B – Шарик для защиты стойки хвостовика засова от высверливания
- C – Защита от вскрытия «свертышем»
- E – Специальная форма бородки ключа защищает сувальдный механизм секретности от отмычек и самоимпрессии;
- D – «блокирующая сувальда» обеспечивает защиту механизма от выбивания
- F – Ключ с переменной толщиной стержня – защищает от манипуляции отмычками в замке

S24/26

ОПТИМАЛЬНАЯ ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ И СЕКРЕТНОСТЬ





ПРЕИМУЩЕСТВА **ART. 2403**

1. Запатентованная система защиты от отмычек – SECURMAP
2. Дополнительная точка запирания (в закрытом положении замка защелка не работает)
3. Отверстия в замке для сквозного крепления ручек;
4. Установка бронепластины на весь корпус замка
5. Съёмная лицевая планка из нержавеющей стали

Цилиндровый механизм с перекодировкой!

Запатентованный сувальдный механизм!

Оптимальное сочетание взломостойкости и секретности по лучшей цене!




запатентованный сувальдный механизм SECURMAP

- A – Защита от классических отмычек – крючков: стойка хвостовика фигурной формы блокирует сувальдный механизм при попытке «натяга»
- B – Шарик для защиты стойки хвостовика засова от высверливания
- C – Защита от вскрытия «свертышем»
- E – Специальная форма бородки ключа защищает сувальдный механизм секретности от отмычек и самоимпрессии;
- D – «блокирующая сувальда» обеспечивает защиту механизма от выбивания
- F – Ключ с переменной толщиной стержня – защищает от манипуляции отмычками в замке

КОМПЛЕКТ ЗАМКОВ

made in italy



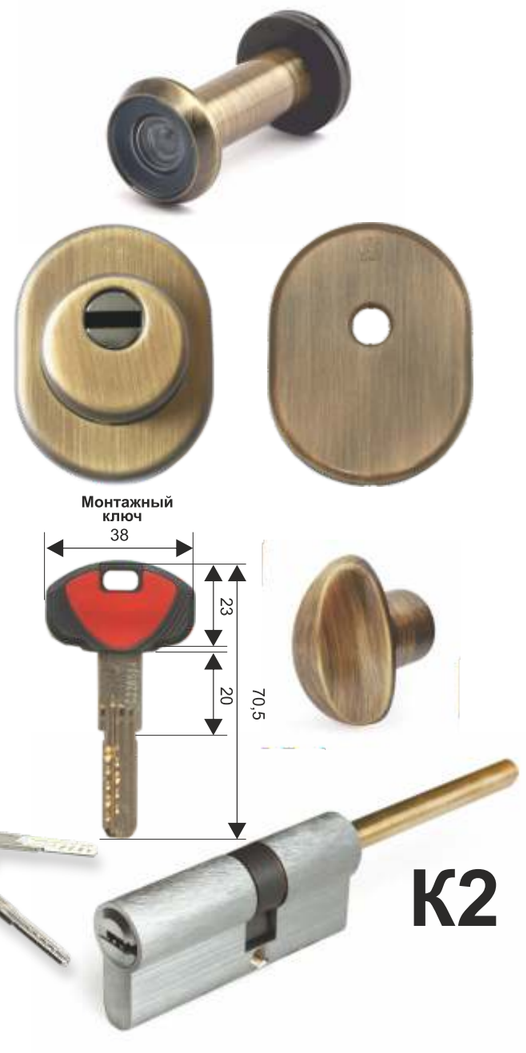

ПРЕИМУЩЕСТВА **ART. 2663**

1. Запатентованное крепление, защищающее цилиндровый механизм от выбивания (U-образная скоба)
2. Уникальная защита SECURTINA (запатентованная система, обеспечивает защиту замка при силовом воздействии. Особый элемент блокирует ригеля)
3. Съёмная лицевая планка из нержавеющей стали
4. Установка бронепластины на весь корпус замка

Замок	2403	2663
Взломостойкость	4 класс	4 класс
Универсальность	универсальный	
Кол-во ключей	1+5	1+5
К-во полуоборотов	4	3
Секретность	4500000	более 1600000
Кол-во сувальд	6	—

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

1. Корпус замка 2663 под цилиндровый механизм
2. Замок сувальдный 2403 с защелкой
3. Защитная марганцевая пластина - 2 шт
4. Врезная броненакладка под цилиндровый механизм
5. Декоративная ответная накладка под шток
6. Комплект декоративных накладок под сувальдный ключ
7. Дверной глазок 60-110 мм
8. Цилиндровый мех-м серии К2 с функцией перекодировки
9. Вертушка для цилиндрового механизма
10. Вертушка 5030 с квадратом 8х80 для задвижки
11. Ручка Almar ARENA

Возможные варианты исполнения: алюминий, хром, латунь, матовый хром, бронза, черный

S25

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ

SECUREMME
SERRATURE DI SICUREZZA



ART. 2533



ПРЕИМУЩЕСТВА **ART. 2533**

1. Запатентованная система защиты от отмычек – SECURMAP
2. Дополнительная точка запирания (в закрытом положении замка защелка не работает)
3. Установка бронепластины на весь корпус замка
4. Съёмная лицевая планка из нержавеющей стали
5. Возможность установки сувальдной броненакладки
6. Замена сувальдной нуклии на цилиндровую и наоборот

Замок	2533
Взломостойкость	4 класс
Универсальность	левый, правый
Кол-во ключей	1+5
К-во полуоборотов	Сув.- 4 полуоб., цил.- 2 полуоб.
Секретность	4500000
Кол-во сувальд	6

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

1. Корпус замка 2533
2. Сувальдная нуклия SECURMAP с 6 кл.(1+5)
3. Защитная марганцевая пластина
4. Врезная броненакладка на цилиндровый механизм
5. Декоративная ответная часть под шток
6. Врезная сувальдная броненакладка
7. Декоративная ответная часть под сувальдный ключ со шторкой
8. Дверной глазок 60-110 мм
9. Цилиндровый механизм серии K2 с функцией перекодировки
10. Вертушка для цилиндрового механизма
11. Вертушка 5035 с квадратом 8x80 для задвижки
12. Ручка Almar PYRAMIDE

Возможные варианты исполнения: алюминий, хром, латунь, матовый хром, бронза, черный

КОМПЛЕКТ ЗАМКА

made in italy



СУВАЛЬДНОЕ НУКЛЕО




ЦИЛИНДРОВОЕ НУКЛЕО










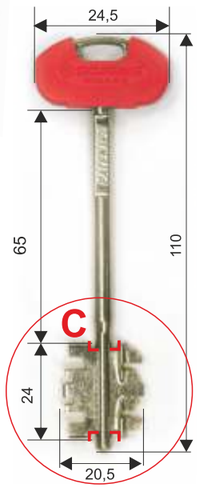

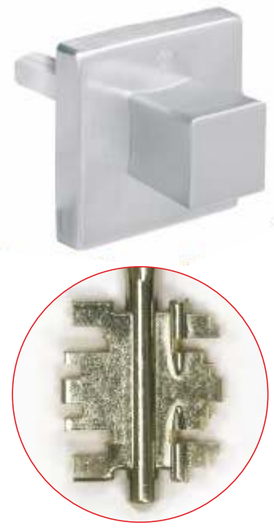

- Замок имеет два различных типа механизмов секретности в одном корпусе, которые представляют надежную защиту от вскрытия и взлома.
- Закрытие верхнего сувальдного механизма на четыре полуоборота обеспечивает основное силовое запирание замка на четыре основных ригеля и защелку, а также приводит в действие вертикальный привод на тяги, которые увеличивают количество точек запирания и взломостойкость двери
- При закрывании/открывании замков SECUREMME в действие приводится шесть антифрикционных сувальдных пластин, изготовленных из оцинкованной холоднокатанной стали, соответствующей европейским стандартам качества.
- Закрытие нижнего цилиндрового механизма обеспечивает контрольную функцию на два полуоборота. Завод изготовитель SECUREMME специально для этого комплекта разработал перфорированный цилиндровый механизм серии K2 с одним монтажным ключом и пятью основными ключами в оригинальной заводской упаковке.
- Система крепления цилиндрового механизма включает в себя специальный U-образный элемент и диск, закрепляемый на корпусе замка, значительно повышающие стойкость замка к основным методам взлома
- Корпус замка от механических воздействий защищает твердосплавная пластина.
- Максимальную защиту замка от взлома и вскрытия обеспечивают врезные броненакладки: как сувальдная так и под цилиндровый механизм, которые закалены до 64HRC (единиц) по шкале Роквелла.
- Уникальная система замены сердечника (нуклия) позволяет использовать 2 разных механизма (сувальдный или цилиндровый) на базе одной модели замка.
- Запатентованный сувальдный механизм SECURMAP.

S26

СИСТЕМА «ТАНДЕМ»

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA



COMFORT GEAR LOCK

Almar
made in italy







ART. 2683

Монтажный ключ

LEVO K64





Перекодировочный ключ





ПРЕИМУЩЕСТВА **ART. 2683**

1. Уникальная защита SECURTINA (запатентованная система, обеспечивает защиту замка при силовом воздействии. Особый элемент блокирует ригеля)
2. Дополнительная точка запирания (в закрытом положении замка защелка не работает)
3. Установка бронепластины на весь корпус замка
4. Съёмная лицевая планка из нержавеющей стали
5. Верхняя секция — роторного типа, нижняя — дискретная

Замок	2683
Взломостойкость	4 класс
Универсальность	универсальный
Кол-во ключей	1+5
К-во полуоборотов	Верх. - 2, ниж. - 2
Секретность	зависит от выбранного цилиндра
Кол-во сувальд	6

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

1. Корпус замка 2683
2. Защитная марганцевая пластина
3. Врезная броненакладка на цилиндровый механизм 2 шт
4. Декоративная ответная часть под шток 2 шт
5. Дверной глазок 60-110 мм
6. Цилиндровый механизм серии К22
7. Вертушка 5035 с квадратом 8х80 для задвижки
8. Цилиндровый механизм серии К64 с функцией перекодировки ключ-шток
9. Вертушка для цилиндрового механизма 2 шт
10. Ручка Almar PYRAMIDE


Возможные варианты исполнения: алюминий, хром, латунь, матовый хром, бронза, черный

КОМПЛЕКТ ЗАМКА

made in italy






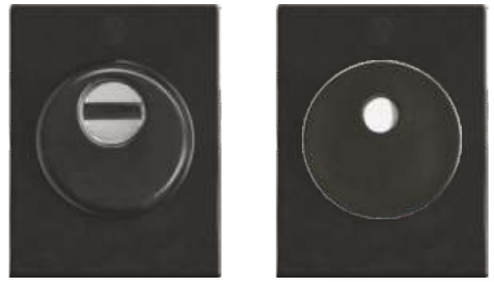



Монтажный ключ

LEVO K22

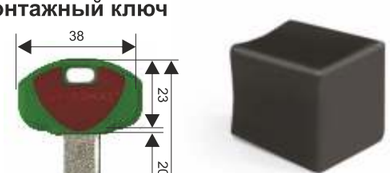



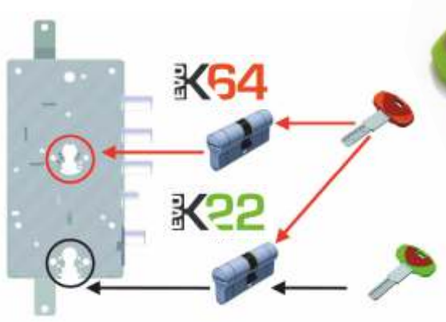

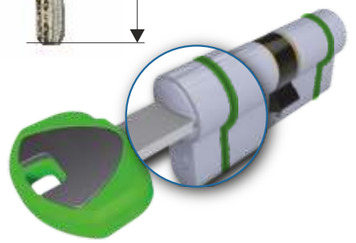

СИСТЕМА ТАНДЕМ

позволяет объединить два цилиндровых механизма различного уровня К64 и К22 в одну систему и управлять одним ключом!

СОСТАВ СИСТЕМЫ ТАНДЕМ И ЕГО КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цилиндровый механизм К64 комплектуется 1 сервисный ключ + 1 ключ для перекодировки + 5 основных ключей
Цилиндровый механизм К22 комплектуется 3 основными ключами

ПРИМЕР РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТАНДЕМ

К64 основной цилиндровый механизм с максимальной системой защиты и секретности в линейке Секуремма в системе ТАНДЕМ имеет возможность управлять (открывать) цилиндровым механизмом К22
Пояснение: К64 открывает сам себя и открывает К22, а К22 может открыть только сам себя, но не может открыть К64!
В системе Тандем цилиндровый механизм К22 можно использовать как цилиндровый механизм для обслуживающего персонала, няни, рабочих и т.д.
Данный механизм может открывать только сам себя, но никогда К64!!!

S25/25

НАИВЫСШАЯ ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA






ART. 2503



HOPPE made in Germany

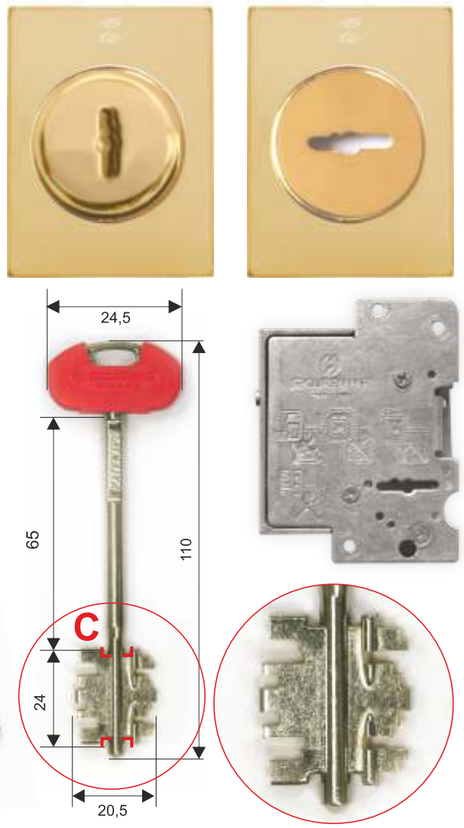

ПРЕИМУЩЕСТВА **ART. 2503 И ART. 2513**

1. Закрытие сувальдного механизма на четыре полуоборота обеспечивает основное силовое запирание замка на четыре ригеля и защелку (для модели 2513 предусмотрено исполнение без защелки и с пятью ригелями), а также приводит в действие вертикальный привод на тяги, которые дают две дополнительные точки запирания.
2. Уникальная система замены сердечника (нуклия) позволяет использовать 2 разных механизма(сувальдный или цилиндровый) на базе одной модели замка.
3. Замки не содержат пластиковых деталей, что значительно повышает их надежность, секретность, плавность хода, запирающего механизма и долговечность.
4. Все детали имеют высококачественное оцинкованное покрытие, позволяющее безотказно функционировать замкам в различных климатических условиях.

Замок	2503	2513
Взломостойкость	4 класс	4 класс
Универсальность	правый, левый	
Кол-во ключей	1+5	1+5
К-во полуоборотов	4	4
Секретность	4500000	4500000
Кол-во сувальд	6	6

Запатентованный сувальдный механизм!

Для тех, кто выбирает лучшее. Наивысшая взломостойкость!

КОМПЛЕКТ ЗАМКОВ

made in italy


SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA





ART. 2513



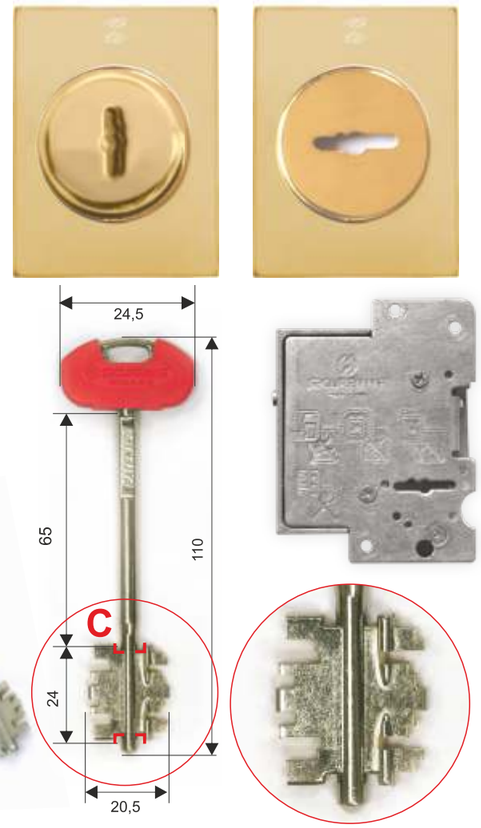

Возможно использование одного комплекта ключей для 2-х замков

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

1. Корпус замка 2503
2. Корпус замка 2513
3. Защитная марганцевая пластина - 2 шт
4. Сувальдная нуклия SECURMAP с 6 кл.(1+5) - 2 шт.
5. Врезная сувальдная броненакладка - 2 шт.
6. Декоративная ответная часть под сувальдный ключ со шторкой - 2 шт.
7. Дверной глазок 60-110 мм
8. Вертушка 5035 с квадратом 8х80 для задвижки
9. Ручка HOPPE Dallas.

Возможные варианты исполнения: алюминий, хром, латунь, матовый хром, бронза, черный




запатентованный сувальдный механизм SECURMAP

- A – Защита от классических отмычек – крючков: стойка хвостовика фигурной формы блокирует сувальдный механизм при попытке «натяга»
- B – Шарик для защиты стойки хвостовика засова от высверливания
- C – Защита от вскрытия «свертышем»
- E – Специальная форма бородки ключа защищает сувальдный механизм секретности от отмычек и самоимпрессии;
- D – «блокирующая сувальда» обеспечивает защиту механизма от выбивания
- F – Ключ с переменной толщиной стержня – защищает от манипуляции отмычками в замке

S24/24

ВЫСОКАЯ ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ
И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

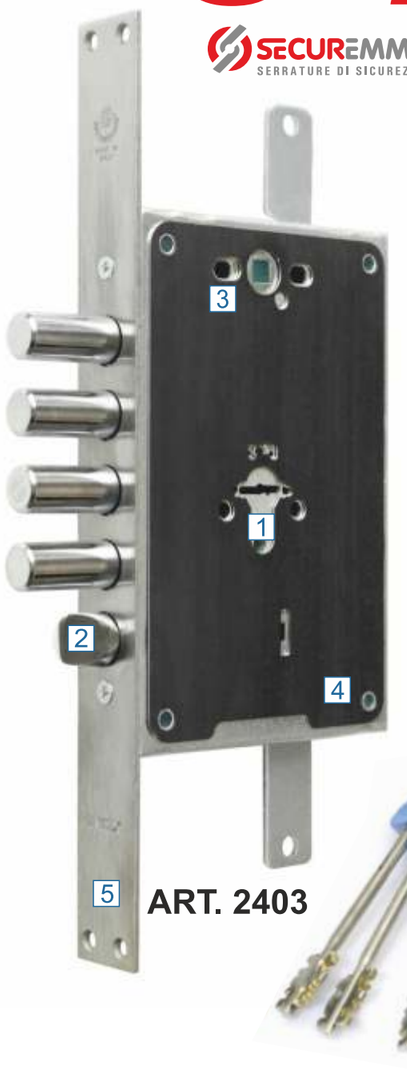


ART. 2403



HOPPE® made in Germany



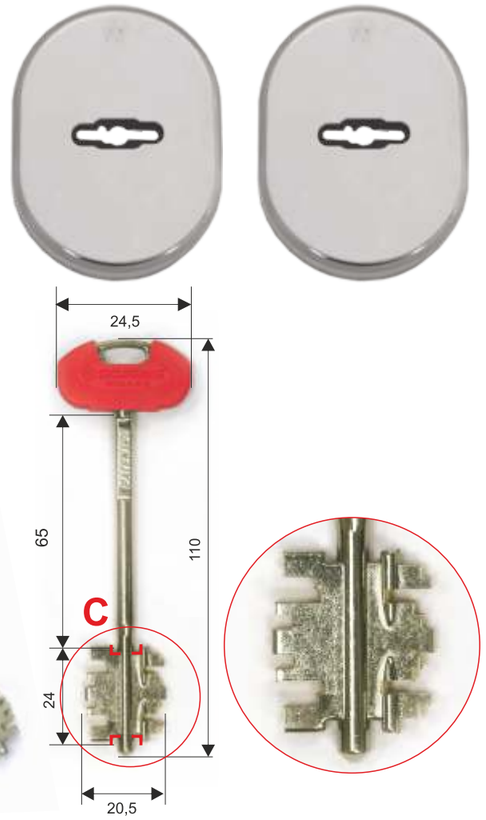

ПРЕИМУЩЕСТВА **ART. 2403**

1. Запатентованная система защиты от отмычек – SECURMAP
2. Дополнительная точка запирания (в закрытом положении замка защелка не работает)
3. Отверстия в замке для сквозного крепления ручек;
4. Установка бронепластины на весь корпус замка
5. Съёмная лицевая планка из нержавеющей стали

Замок	2403	2413
Взломостойкость	4 класс	4 класс
Универсальность	универсальный	
Кол-во ключей	1+5	1+5
К-во полуоборотов	4	4
Секретность	4500000	4500000
Кол-во сувальд	6	6

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

1. Замок сувальдный 2403 с защелкой
2. Замок сувальдный 2413
3. Ключи 1+5 (1 комплект на 2 замка)
4. Два комплекта декоративных накладок под сувальдный ключ
5. Защитная марганцевая пластина - 2 шт
6. Вертушка 5030 с квадратом 8х80 для задвижки
7. Ручка HOPPE Vitoria

Возможные варианты исполнения: алюминий, хром, латунь, матовый хром, бронза, черный

КОМПЛЕКТ ЗАМКОВ

made in italy

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA



ART. 2413

Данный комплект разработан итальянской компанией SECUREMME специально для дверей, предназначенных для установки на улицу (особенно в холодном климате), где требуется обеспечить максимальную теплоизоляцию (не промерзает), высокую взломостойкость, секретность и удобство эксплуатации.





ПРЕИМУЩЕСТВА **ART. 2413**

1. Запатентованная система защиты от отмычек – SECURMAP
2. Наличие монтажного ключа
3. Ключ с переменной толщиной стержня – защищает от манипуляции отмычками в замке.
4. Съёмная лицевая планка из нержавеющей стали

Запатентованный сувальдный механизм!

Верхний и нижний замки открываются одним комплектом ключей!




запатентованный сувальдный механизм SECURMAP

- A – Защита от классических отмычек – крючков: стойка хвостовика фигурной формы блокирует сувальдный механизм при попытке «натяга»
- B – Шарик для защиты стойки хвостовика засова от высверливания
- C – Защита от вскрытия «свертышем»
- E – Специальная форма бородки ключа защищает сувальдный механизм секретности от отмычек и самоимпрессии;
- D – «блокирующая сувальда» обеспечивает защиту механизма от выбивания
- F – Ключ с переменной толщиной стержня – защищает от манипуляции отмычками в замке

COMFORT GEAR LOCK

НОВАЯ СЕРИЯ ЗАМКОВ
ВЕРСИЯ PLUS made in italy

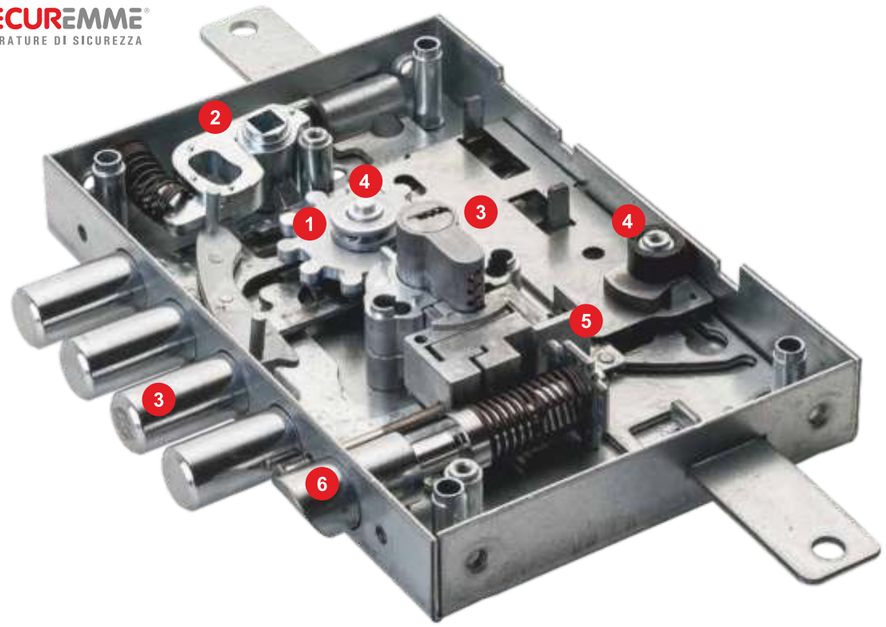





ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ МЕХАНИЗМ:
Инновационный шестеренчатый механизм гарантирует плавный ход и бесшумную работу замка.




РУЧКА:
Обладает функцией отключения защелки от ручки, что существенно увеличивает срок службы замка. Возможно крепление ручки и розетки при помощи сквозных винтов.




УСИЛЕНИЕ РИГЕЛЕЙ:
Замок дополнен механизмом усиления ригельной группы стойкостью к осевой нагрузке более 1000кг.



ДВОЙНАЯ SECURTINA:
В версии «TOP» установлена запатентованная система «Securtina» с двух сторон, которая обеспечивает защиту замка при силовом воздействии, выбивании или разрушении цилиндрового механизма. Наличие этой защитной системы с двух сторон дает возможность устанавливать один и тот же замок, как на **левые, так и на правые двери.**



ВИДЫ КРЕПЛЕНИЯ ЦИЛИНДРА:
1 крепление SECUREMME. (G)
2 Боковое крепление винтом. (T)



СМЕНА НАПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫВАНИЯ:
В открытой двери у замка с полностью выдвинутыми ригелями нажать на защелку, утопив ее в замке и провернуть на 180 °.

Может поставляться с фурнитурой любого цвета.


НОВЕЙШАЯ РОТОРНАЯ
СИСТЕМА ЗАПИРАНИЯ made in italy

GEAR 2G




ART. 2G51

ART. 56G2



УСИЛЕНИЕ РИГЕЛЕЙ:
Замок дополнен механизмом усиления ригельной группы стойкостью к осевой нагрузке более 1000кг.



СМЕНА НАПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫВАНИЯ:
В открытой двери у замка с полностью выдвинутыми ригелями нажать на защелку, утопив ее в замке и провернуть на 180 °.

ПРЕИМУЩЕСТВА **ART. 2G51**

1. Торцевое крепление цилиндра при помощи винта или по центру корпуса при помощи усиленной втулки Securemme
2. Ход 30 мм
3. Крепление замка вкладным способом осуществляется через 4 дистанционные втулки при помощи 4 винтов M6
4. Возможность установки замка с лицевой планкой из нержавеющей стали
5. Отверстия в замке для сквозного крепления ручек
6. Корпус замка оснащен втулками для предотвращения деформации при креплении броненакладки
7. Крюкообразный ригель имеет дополнительн. защиту с двух сторон–марганцевую пластину от высверливания и взлома
8. Защелка универсальная (переворот осуществляется на полностью выдвинутых из корпуса замка ригелях

ПРЕИМУЩЕСТВА **ART. 56G2**


1. Крюкообразный ригель имеет дополнительную защиту с двух сторон–марганцевую пластину от высверливания и взлома
2. Ход 30 мм
3. Крепление девиатора вкладным способом осуществляется через 4 дистанционные втулки при помощи 4 винтов M6
4. Возможность установки девиатора с лицевой планкой из нержавеющей стали
5. Универсальный

ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ


ПЕРФОРИРОВАННЫЕ С ФУНКЦИЕЙ ПЕРЕКОДИРОВКИ


EVO K1

made in italy

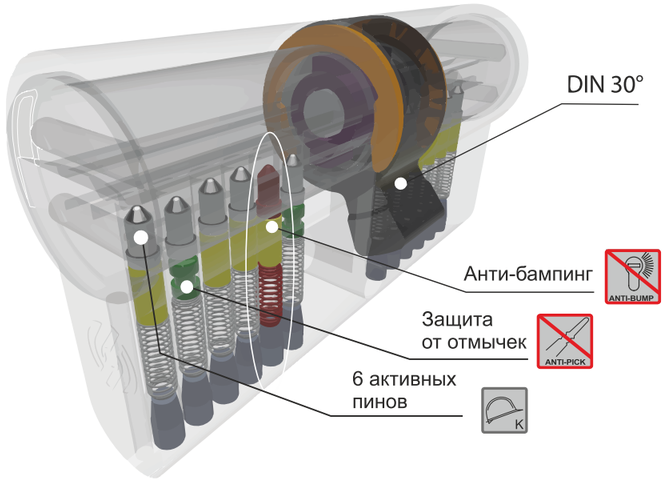


- Цилиндровый механизм с 6 активными штифтами
- Уникальный пин для защиты механизма от вскрытия методом продольного ударного воздействия "бампинг"
- Система защиты от отмычек -"антипикинг"
- DIN 30
- Ключи изготовлены из латуни
- Имеет строительный временный ключ
- Специальные исполнения: КА (одинаковые ключи)
- Цвет матовый хром
- Пластиковая карта владельца защищает от несанкционированного копирования ключей
- Модульный цилиндр
- Возможные варианты цилиндра:
  C ключ-ключ
  M полуцилиндр
  Q ключ-шток
  P ключ-вертушка

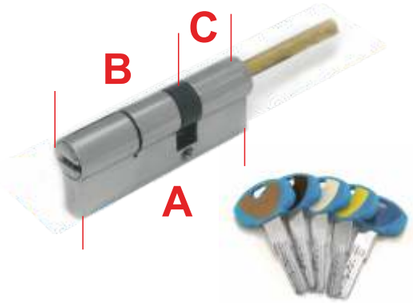







A	60	65	70	75	80	90	100
C	30	30	30	30	30	30	30
B	30	35	40	45	50	60	70

- ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ЗАВОДСКОЙ УПАКОВКЕ:

1 монтажный ключ "C" с красной вставкой на колпачке, 5 разноцветных ставок,
1 крепежный винт M5x70 мм.
В запечатанном пакете 5 клиентских ключей, 1 пластиковая карта владельца.

- ПЕРЕКОДИРОВКА


Для осуществления перекодировки и блокировки "C" необходимо вставить клиентский ключ в цилиндр и провернуть его в любую сторону 1-2 раза.
Это действие является необратимым: ключ "C" и больше не может использоваться, для безопасности, мы рекомендуем уничтожить его.

ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ


ПЕРФОРИРОВАННЫЕ С ФУНКЦИЕЙ ПЕРЕКОДИРОВКИ


K2


made in italy

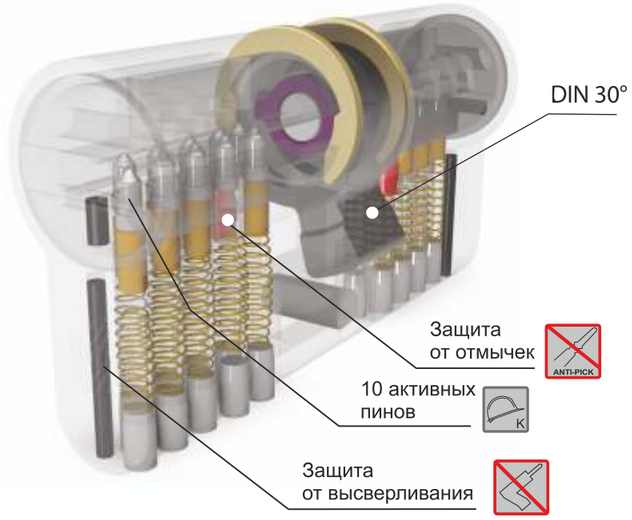


- Цилиндровый механизм высокой степени секретности с 10 пиновой системой механического кодирования
- Уникальный пин для защиты механизма от вскрытия методом продольного ударного воздействия "бампинг"
- Система защиты от отмычек -"антипикинг"
- DIN 30
- Защита от высверливания
- 250 тысяч комбинаций
- Ключи изготовлены из латуни
- Имеет строительный временный ключ
- Специальные исполнения: КА (одинаковые ключи)
- Цвет матовый хром
- Пластиковая карта владельца защищает от несанкционированного копирования ключей

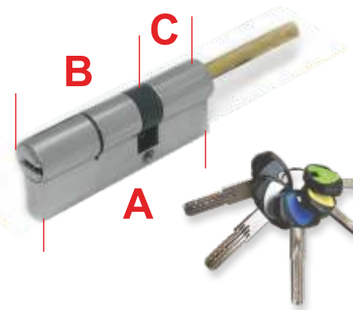



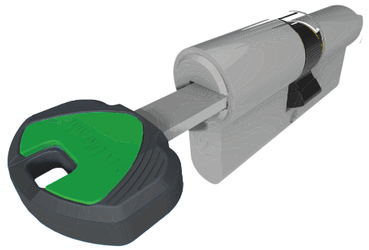



A	60	65	70	75	80	90	100
C	30	30	30	30	30	30	30
B	30	35	40	45	50	60	70

- ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ЗАВОДСКОЙ УПАКОВКЕ:

1 монтажный ключ "C" с красной вставкой на колпачке, 5 разноцветных ставок,
1 крепежный винт M5x70 мм.
В запечатанном пакете 5 клиентских ключей, 1 пластиковая карта владельца.

- ПЕРЕКОДИРОВКА


Для осуществления перекодировки и блокировки "C" необходимо вставить клиентский ключ в цилиндр и провернуть его в любую сторону 1-2 раза.
Это действие является необратимым: ключ "C" и больше не может использоваться, для безопасности, мы рекомендуем уничтожить его.

LEVO K22

ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ
ПЕРФОРИРОВАННЫЕ С ФУНКЦИЕЙ ПЕРЕКОДИРОВКИ


made in italy

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

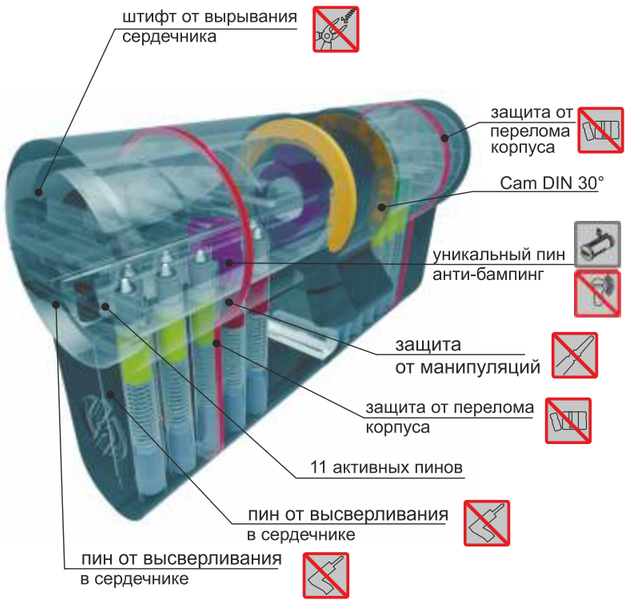

- Цилиндр высокой степени секретности с 11 пиновой системой механического кодирования
- Штифт от высверливания в сердечнике
- Уникальный пин для защиты механизма от вскрытия методом продольного ударного воздействия "бампинг"
- Имеет строительный временный ключ
- Ключ изготовлен из латуни
- DIN 30° (C, P, Q)
- Цвет - матовый хром и латунь
- Пластиковая карта владельца защищает от незаконного дублирования ключа
- Возможны различные мастер-системы KA - CA - TANDEM
- Модульный цилиндр
- Возможные варианты цилиндра:
  C Ключ-Ключ
  M Полуцилиндр
  P Ключ-Вертушка
  Q Ключ-Шток


Монтажный ключ





- ЗАЩИТА ОТ ДУБЛИРОВАНИЯ



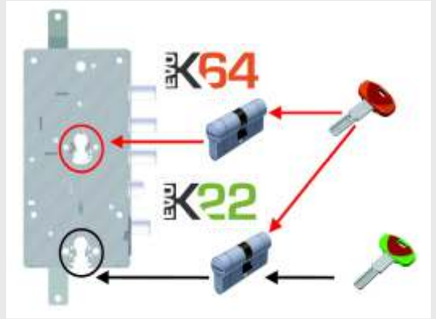

СИСТЕМА ТАНДЕМ
позволяет объединить два цилиндровых механизма различного уровня К64 и К22 в одну систему и управлять одним ключом!

СОСТАВ СИСТЕМЫ ТАНДЕМ И ЕГО КОМПЛЕКТАЦИЯ
Цилиндровый механизм К64 комплектуется 1 сервисный ключ + 1 ключ для перекодировки + 5 основных ключей
Цилиндровый механизм К22 комплектуется 3 основными ключами


ПРИМЕР РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТАНДЕМ
К64 основной цилиндровый механизм с максимальной системой защиты и секретности в линейке Секуремма в системе ТАНДЕМ имеет возможность управлять (открывать) цилиндровым механизмом К22
Пояснение: К64 открывает сам себя и открывает К22, а К22 может открыть только сам себя, но не может открыть К64! В системе Тандем цилиндровый механизм К22 можно использовать как цилиндровый механизм для обслуживающего персонала, няни, рабочих и т.д.
Данный механизм может открывать только сам себя, но никогда К64!!!

LEVO K64

ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ
ПЕРФОРИРОВАННЫЕ С ФУНКЦИЕЙ ПЕРЕКОДИРОВКИ

made in italy

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

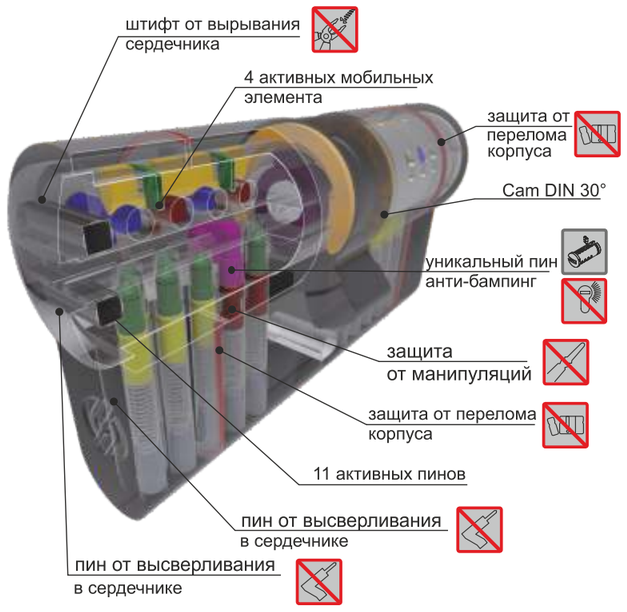

- Цилиндр высокой степени секретности с 11 пиновой двойной системой механического кодирования. Для наиболее эффективной защиты от манипуляционных способов вскрытия имеет 4 подвижных элемента
- Количество комбинаций - более 4,5 миллиона
- Защиту против высверливания обеспечивают штифты из закалённой стали в плаге и теле цилиндра
- Уникальный пин для защиты механизма от вскрытия методом продольного ударного воздействия "бампинг"
- Имеется перекодировка механизма, которая осуществляется при помощи особого металлического ключа
- DIN 30° (C, P, Q)
- Цвет - матовый хром
- Ключи изготовлены из мельхиора, обеспечивая высокую износостойкость поверхности ключа в процессе эксплуатации
- Пластиковая карта владельца защищает от несанкционированного копирования ключей
- Доступные мастер-системы: KA-CA-TANDEM
- Модульный цилиндр
- Возможные варианты цилиндра:
  C Ключ-Ключ M Полуцилиндр
  P Ключ-Вертушка Q Ключ-Шток

Монтажный ключ





- ЗАЩИТА ОТ ДУБЛИРОВАНИЯ





Перекодировочный ключ

- ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ЗАВОДСКОЙ УПАКОВКЕ:

1 цилиндр,1 монтажный ключ "С" с красной вставкой на колпачке, 5 разноцветных вставок, 1 крепежный винт М5х70мм., 1 инструкция. В запечатанном пакете 5 клиентских ключей, 1 металлический ключ "Х" для перекодировки и 1 пластиковая карта владельца.

- ПЕРЕКОДИРОВКА

Цилиндр может работать с ключом "С" (красная вставка на колпачке) и с 5 клиентскими ключами одновременно. Для осуществления перекодировки и блокировки ключа "С" необходимо вставить в ключевое отверстие цилиндра металлический сменный ключ "Х", повернуть его на 360° после чего удалить. Это действие является необратимым: ключ "С" больше не может использоваться, для безопасности, мы рекомендуем уничтожить его.


ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ
ПЕРФОРИРОВАННЫЕ С ФУНКЦИЕЙ ПЕРЕКОДИРОВКИ

LEVO K50 TOP


НОВИНКА 2021

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

made in italy

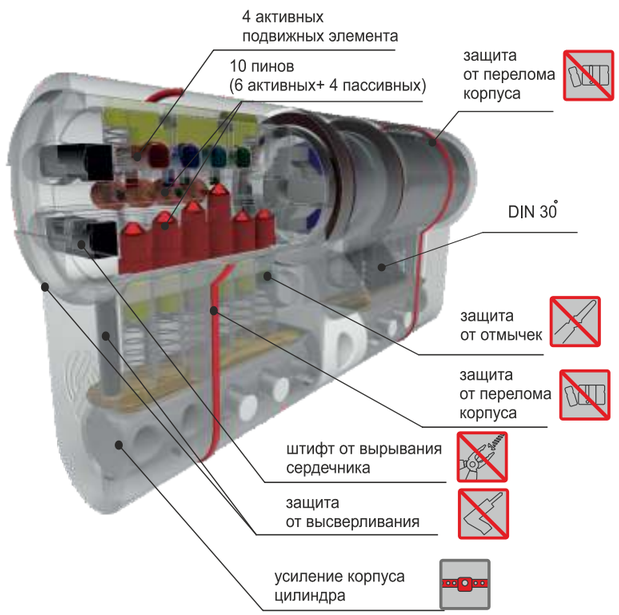

- Цилиндр модульный, высокой степени секретности с 10 пиновой системой тройного механического кодирования. Для наибольшей защиты имеет 4 подвижных элемента
- Защиту от вырывания сердечника из тела цилиндра обеспечивают квадратные штифты из закаленной стали.
- Закаленные штифты в плаге и теле цилиндра создают дополнительную защиту от высверливания.
- Уникальный пин для защиты механизма от вскрытия методом продольного ударного воздействия «бампинг»
- Корпус цилиндра усилен штифтом Ф6 мм из нержавеющей стали, что увеличивает устойчивость к механическим воздействиям и защищает цилиндр от переламывания.
- Ключ изготовлен из мельхиора, обеспечивая высокую износостойкость поверхности ключа в процессе эксплуатации
- Имеет перекодировку механизма, которая осуществляется при помощи особого металлического ключа
- Цвет — матовый хром
- Пластиковая карта владельца защищает от незаконного дублирования ключа
- Возможны различные мастер-системы KA — CA — CC— C M — GGMK — MC — GMK — TandemKA
- DIN 30 градусов (C,D, P,Q)
- По индивидуальным заказам, могут поставляться ключи с индивидуальным профилем, то есть ни у кого другого в России больше такого профиля не будет.

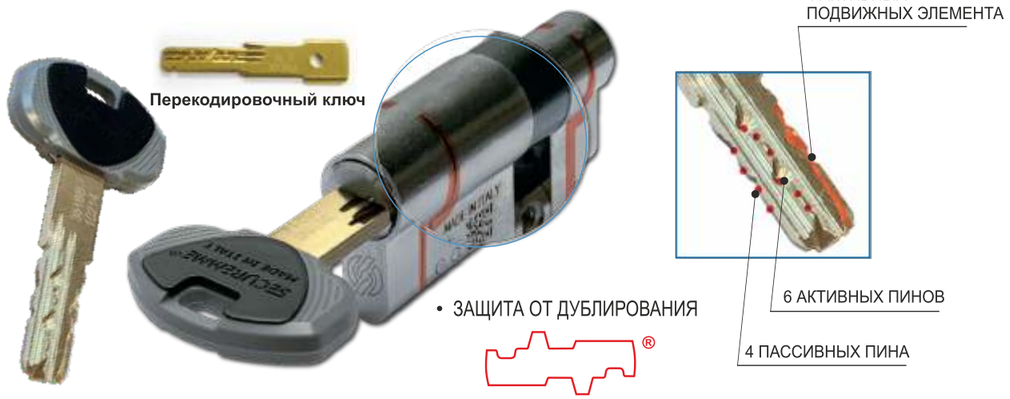

- ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ЗАВОДСКОЙ УПАКОВКЕ:

1 цилиндр,1 монтажный ключ "C" с красной вставкой на колпачке, 5 разноцветных вставок, 1 крепежный винт M5x70мм.,1 инструкция. В запечатанном пакете 5 клиентских ключей, 1 металлический ключ "X" для перекодировки и 1 пластиковая карта владельца.

- ПЕРЕКОДИРОВКА

Цилиндр может работать с ключом "C" (красная вставка на колпачке) и с 5 клиентскими ключами одновременно. Для осуществления перекодировки и блокировки ключа "C" необходимо вставить в ключевое отверстие цилиндра металлический сменный ключ "X", повернуть его на 360° после чего удалить. Это действие является необратимым: ключ "C" больше не может использоваться, для безопасности, мы рекомендуем уничтожить его.


ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ
ПЕРФОРИРОВАННЫЕ С ФУНКЦИЕЙ ПЕРЕКОДИРОВКИ

LEVO K75 TOP


made in italy


SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA


НОВИНКА 2021

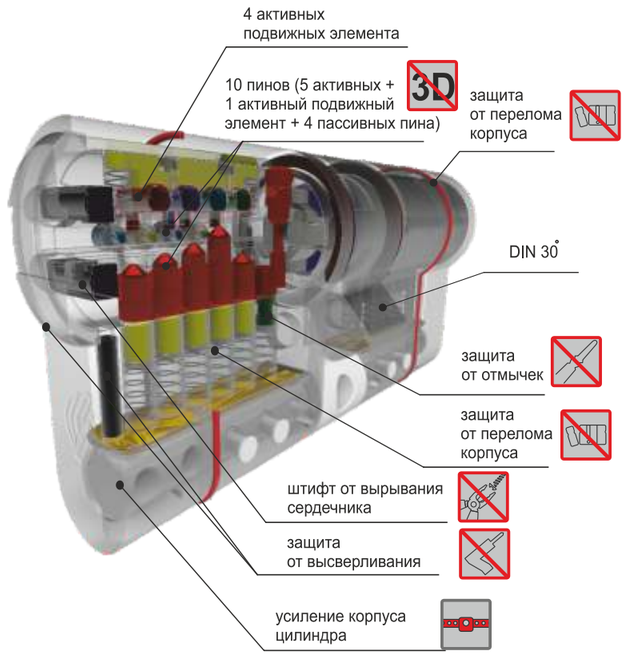

- Цилиндр модульный, высшей степени секретности с 10 пиновой системой широкого механического кодирования. Для наибольшей защиты имеет 4 подвижных элемента
- Конструкция ключа имеет особый компонент шарообразного вида, который затрудняет взлом и защищает ключ от создания копий со слепка (3D)
- Защиту от вырывания сердечника из тела цилиндра обеспечивают квадратные штифты из закаленной стали.
- Закаленные штифты в плаге и теле цилиндра создают дополнительную защиту от высверливания.
- Уникальный пин для защиты механизма от вскрытия методом продольного ударного воздействия «бампинг»
- Корпус цилиндра усилен штифтом Ф6 мм из нержавеющей стали, что увеличивает устойчивость к механическим воздействиям и защищает цилиндр от переламывания.
- Ключ изготовлен из мельхиора, обеспечивая высокую износостойкость поверхности ключа в процессе эксплуатации
- Имеет перекодировку механизма, которая осуществляется при помощи особого металлического ключа
- Цвет — матовый хром
- Пластиковая карта владельца защищает от незаконного дублирования ключа
- Возможны различные мастер-системы KA — CA — CC— CM — GGMK — MC — GMK — TandemKA
- DIN 30 градусов (C,P,Q,D)
- По индивидуальным заказам, могут поставляться ключи с индивидуальным профилем, то есть ни у кого другого в России больше такого профиля не будет

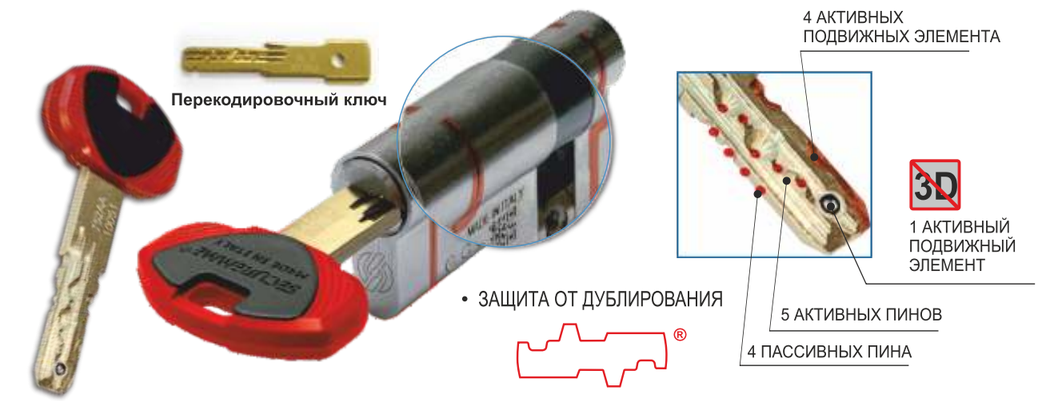



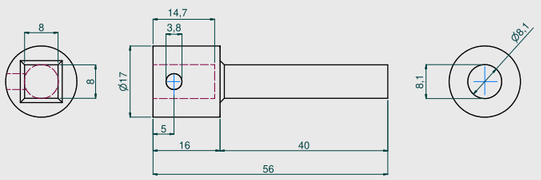


Термошток изготовлен из современного полимера, обладающего термической стабильностью и низкой теплопроводностью.
Легко фиксируется на любой хвостовик цилиндра, предотвращая перенос влаги и холода снаружи внутрь помещения.
Мостик холода в двери разрушается!


SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

made in italy


Повторитель 5621

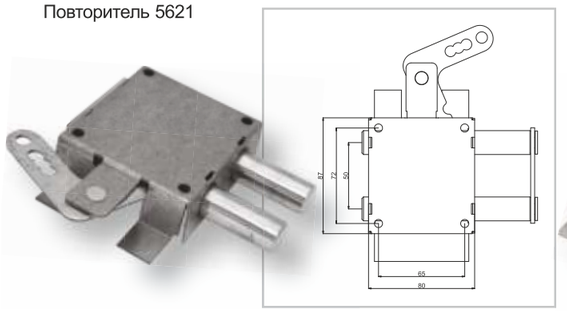


Повторитель 5611

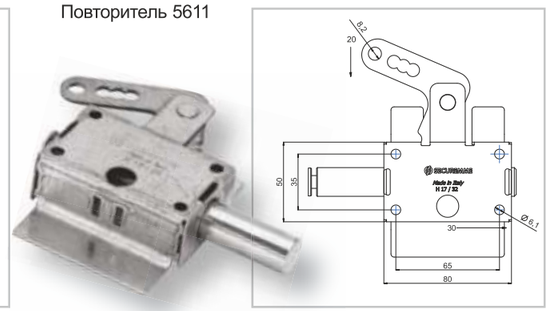

Девиатор 5691

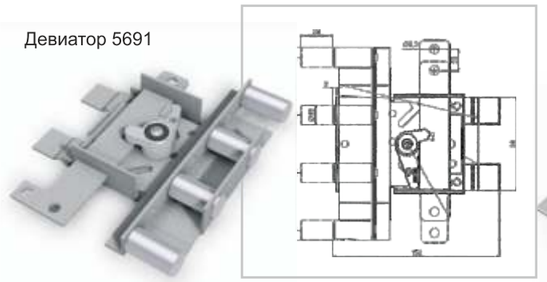

Девиатор 5650

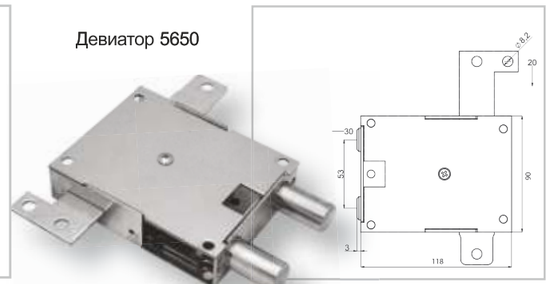

Возможна комплектация планкой, арт. 5653.

Телескопическая
тяга 5850
470-750 мм



Телескопическая
тяга 5880
830-1485 мм

Телескопическая
тяга 5870
300-450 мм



Пластиковый
фиксатор для тяги

- Препятствуют отжатию дверного полотна. Ригеля приводятся в движение с помощью специальных тяг синхронно с замком и запирают дверь. Обычно устанавливаются вверху и/или внизу дверной коробки.


АКСЕССУАРЫ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИРАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

made in italy

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA


Ограничитель
открывания 5721
с функцией
ночная задвижка



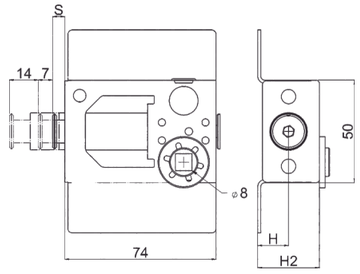


С функцией ночной задвижки. Аналог привычной цепочки, но более современной конструкции и не бросается в глаза.


Регулируемая
ответная планка
для двухсистемного
замка 2531 двери

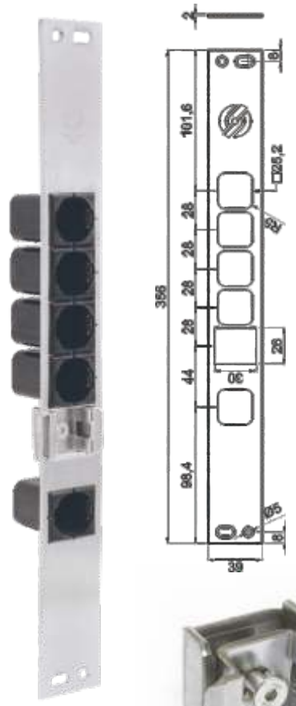


Регулируемая
ответная планка
для односистемного
замка 2511 двери

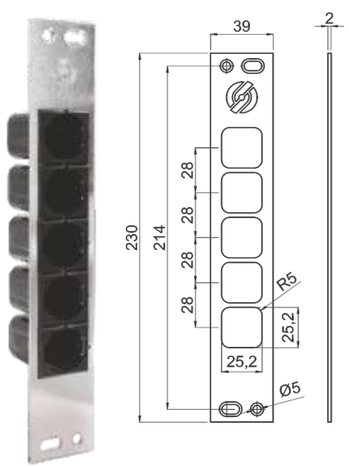


Регулируемая
ответная планка
для односистемного
замка 2501 двери

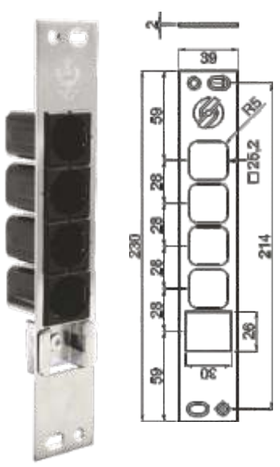

Регулятор
прижима двери
7200

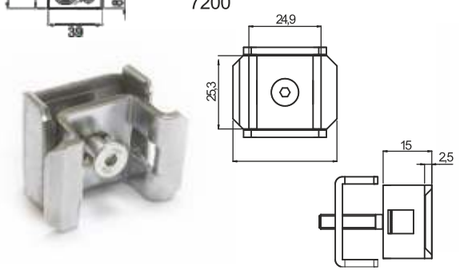

Пластиковая
втулка
под ригель 7300

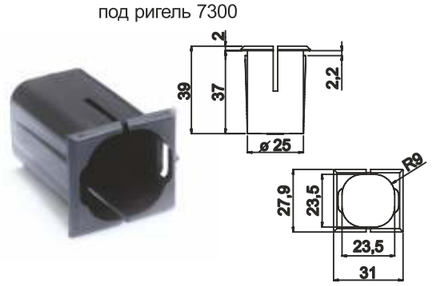


- Обеспечивает плотное прилегание дверного полотна к коробу. Позволяет производить регулировку притвора при эксплуатации двери, сохраняя ее герметичность.
- Придает эстетичный вид двери.

IBFM

made in italy

Шпингалет
односторонний
с ригелем 24 мм
арт. 222.24 (420T/1)






Врезной, односторонний, оцинкованный, применяется для фиксирования одной из двух створок двустворчатой двери.

Шпингалет врезной,
двусторонний , с рычагом
из никелированной
латуни, арт. 708




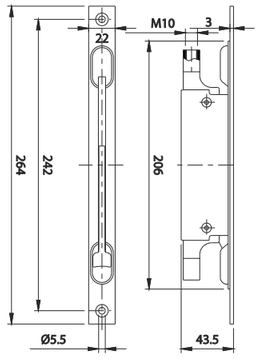

Применяется для фиксирования одной из двух створок двустворчатой двери.

Противосъем
(никель)
M8 арт 445E






Обеспечивают невозможность съема дверного полотна при разрушении дверных шарниров (петель).

Колпачок
∅ 20, 22 мм





цвета: латунь, хром,
матовый хром

Материал - пластик ABS, обладает повышенной ударопрочностью и пластичностью. Широкий диапазон эксплуатационных температур. Придает эстетичный вид двери.

- Основным преимуществом шпингалетов для дверей является их простота, и в то же время надежность. Их удобно использовать для запирания двустворчатых дверей. Шпингалеты считаются самым эстетичным вариантом: они встраиваются в дверное полотно, поэтому практически никак не влияют на внешний вид дверной системы (то есть, не украшают её и не портят дизайнерское оформление).

QUADRO CLASSIC

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

made in italy



Ручка Dallas
4555+4001
матовый хром



Ручка
Dallas
4556+4246
хром




Ручка
Dallas
4555+4000
латунь



Ручка Pyramide
4556+4011
бронза



Ручка Pyramide
4556+4015
матовый хром/
черный

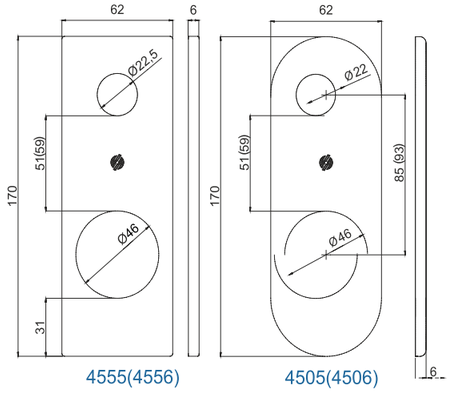

4555(4556) 4505(4506)



Ручка Arena
4506+4010
хром



Ручка Arena
4505+4000
черный

- Накладки 4555 и 4505 можно комбинировать с сувальдной броней, артикулами 4001, 4000 и ручками Dallas, Pyramide и Arena.
  Накладки 4556, 4506 можно комбинировать с цилиндровой броней, артикулами 4011, 4010, 4015 и ручками Dallas, Pyramide и Arena.

QUADRO CLASSIC

ВРЕЗНЫЕ БРОНЕНАКЛАДКИ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЦИЛИНДРОВОГО МЕХАНИЗМА

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

made in italy

Линия QUADRO



4246 черный



4246 хром



4246 матовый хром



4246 латунь



4246 бронза



4246 хром/черный




4246 мат. хром/черный





4246 латунь/черный



4246 бронза/черный





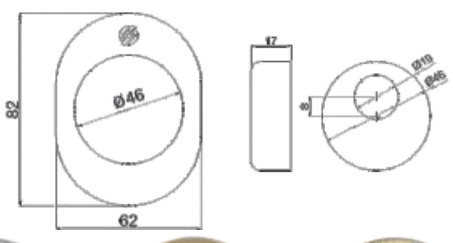

Линия CLASSIC



4246 черный



4246 хром



4246 матовый хром



4246 латунь



4246 бронза



4246 хром/черный



4246 мат. хром/черный



4246 латунь/черный



4246 бронза/черный

Предназначены для защиты цилиндрового механизма от выбивания, высверливания и других механических повреждений.
Врезаются во внешний лист металлической двери, и утапливаются в полотно двери, крепятся к корпусу замка.
Закалена до 64 HRS (единиц) по шкале Роквелла.

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ
ПОД СУВАЛЬДНЫЙ, ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ

QUADRO

made in italy

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

ВОГНУТЫЕ



4350+4001 хром



4350+4001 матовый хром



4350+4001 латунь



4350+4001 бронза



4350+4001 черный



4350+4011 хром



4350+4011 матовый хром



4350+4011 латунь





4350+4011 бронза





4350+4011 черный
















4350+4000 хром



4350+4000 матовый хром



4350+4000 латунь



4350+4000 бронза



4350+4000 хром/черный



4350+4000 матовый хром/черный



4350+4000 латунь/черный



4350+4000 бронза/черный

ПЛОСКИЕ



4350+4000 черный

Декоративные вогнутые накладки устанавливаются на двери в случае нехватки длины ключа или цилиндрового механизма.

QUADRO ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ

ПОД ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ И ШТОК

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

made in italy



4350+4010
черный



4350+4010
хром



4350+4010
матовый хром



4350+4010
латунь



4350+4010
бронза



4350+4010
хром/черный



4350+4010
матовый хром/черный



4350+4010
латунь/черный



4350+40010
бронза/черный





4350+4015
черный



4350+4015
хром



4350+4015
матовый хром



4350+4015
латунь



4350+4015
бронза



4350+4015
хром/черный



4350+4015
матовый хром/черный



4350+4015
латунь/черный



4350+4015
бронза/черный

Декоративные накладки линии QUADRO созданы итальянской фабрикой Securemme для использования в современных интерьерах.

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ CLASSIC

ПОД СУВАЛЬДНЫЙ, ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ

made in italy

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

ВОГНУТЫЕ



4300+4001
хром



4300+4001
матовый хром



4300+4001
латунь



4300+4001
бронза



4300+4001
черный



4300+4011
хром



4300+4011
матовый хром



4300+4011
латунь



4300+4011
бронза



4300+4011
черный





4300+4000
хром



4300+4000
матовый хром



4300+4000
латунь



4300+4000
бронза

ПЛОСКИЕ



4300+4000
черный



4300+4000
хром/черный



4300+4000
матовый хром/черный



4300+4000
латунь/черный



4300+4000
бронза/черный

Многообразие цветовых решений и форм декоративных накладок фабрики Securemme позволяет создать индивидуальный дизайн на любой вкус.

CLASSIC ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ

ПОД ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ И ШТОК

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

made in italy



4300+4010
черный



4300+4010
хром



4300+4010
матовый хром



4300+4010
латунь



4300+4010
бронза



4300+4010
хром/черный



4300+4010
матовый хром/черный



4300+4010
латунь/черный



4300+4010
бронза/черный





4300+4015
черный



4300+4015
хром



4300+4015
матовый хром



4300+4015
латунь



4300+4015
бронза



4300+4015
хром/черный



4300+4015
матовый хром/черный



4300+4015
латунь/черный



4300+4015
бронза/черный

Декоративные накладки с черными вставками - идеальный вариант для поклонников классического стиля, желающих выразить свою индивидуальность.

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ CLASSIC

ПОД СУВАЛЬДНЫЙ, ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ И ШТОК

made in italy

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA



4301
хром



4301
матовый хром



4301
латунь



4301
бронза



4301
черный



4302
хром



4302
матовый хром



4302
латунь



4302
бронза



4302
черный



4303
хром



4303
матовый хром




4303
латунь





4303
бронза



4303
черный







Декоративные накладки предназначены для отделки ключевого отверстия замка. Состоят из пластикового основания и металлического элемента.

5035

РУЧКИ ПОВОРОТНЫЕ
ДЛЯ ЦИЛИНДРОВЫХ МЕХАНИЗМОВ И С КВАДРАТОМ

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

made in italy

5035 для цилиндровых механизмов



черный



хром




матовый хром



латунь



бронза

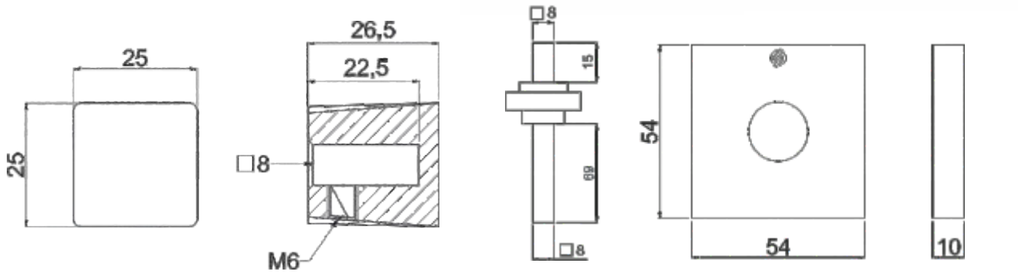

5035 с квадратом 8x80



черный



хром



матовый хром



латунь



бронза

Ручки поворотные линии QUADRO созданы итальянской фабрикой Securemme для использования в современных интерьерах.

5030

РУЧКИ ПОВОРОТНЫЕ
ДЛЯ ЦИЛИНДРОВЫХ МЕХАНИЗМОВ И С КВАДРАТОМ

made in italy

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

5030 для цилиндровых механизмов



хром



матовый хром



черный



латунь



бронза

5030 с квадратом 8x80



хром



матовый хром



черный



латунь



бронза

Ручка поворотная - приводит в движение механизм задвижки, цилиндрового механизма. Устанавливается с внутренней стороны двери.

ARENA

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ
С ПОКРЫТИЕМ **HIGH COAT**
И СИСТЕМОЙ КРЕПЛЕНИЯ **VELOX-FIX**

made in italy



латунь


бронза


хром



матовый хром


черный














ПРЕИМУЩЕСТВА HIGH COAT:

- Высокая адгезия
- Возможность окрашивания изделий самых сложных форм
- Непревзойдённая стойкость к коррозии: более 1500 часов в соляном тумане
- Высокий уровень автоматизации техпроцессов – гарантия стабильного качества готовых изделий
- Превосходный внешний вид продукции

PYRAMIDE

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ
С ПОКРЫТИЕМ **HIGH COAT**
И СИСТЕМОЙ КРЕПЛЕНИЯ **VELOX-FIX**

made in italy



латунь


бронза


хром


матовый хром


черный




хром


черный


матовый хром

ПРИЕМУЩЕСТВА VELOX-FIX:

- Быстрая сборка без каких-либо инструментов, фактически придавливая 2 половинки друг к другу
- Демонтаж производится одним движением с помощью специального ключа
- Исключает возможность появления царапин и повреждений до завершения установки

VITORIA

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ
С УНИКАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ
КРЕПЛЕНИЯ БЫСТРОШТИФТ

HOPPE®

made in Germany



Алюминий



Хром



Матовый хром




Латунь



Черный



Бронза

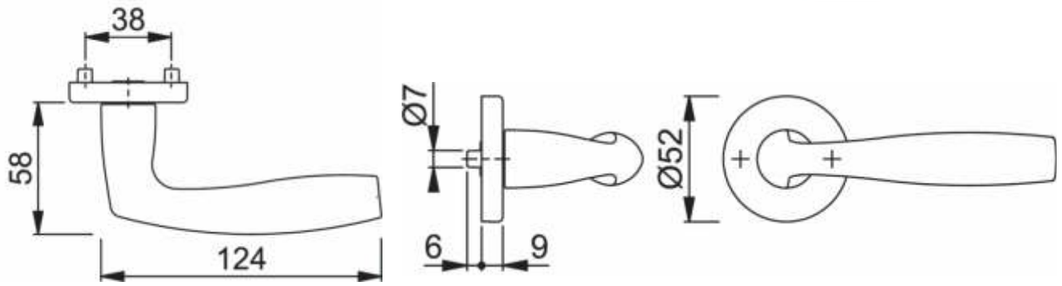

Ручки HOPPE изготавливаются из высококачественного, коррозионностойкого первичного алюминия. Обладают очень высокой коррозионной стойкостью. Идеальный вариант для объектов с движением большого количества людей. Быстроустанавливаемое штифтовое соединение HOPPE. С помощью этой прогрессивной технологии дверные ручки прочно фиксируются одним единственным движением. Основой новой технологии является разработанный HOPPE зажимной механизм в отверстии дверной ручки.

ПРЕИМУЩЕСТВА УСТАНОВКИ РУЧЕК HOPPE:

- Очень быстрая фиксация дверной ручки - экономия времени 75%
- Отсутствие винтов с внутренним шестигранником - исключено самопроизвольное ослабление
- Интегрированный зажимной механизм в ручке с отверстием - длительная надежная фиксация
- Легкий и быстрый демонтаж при помощи прилагаемой изогнутой отвертки
- Превосходное функционирование при любой толщине двери

DALLAS

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ
С УНИКАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ
КРЕПЛЕНИЯ БЫСТРОШТИФТ

made in Germany

HOPPE®



Хром



Матовый хром




Латунь



Бронза



Черный

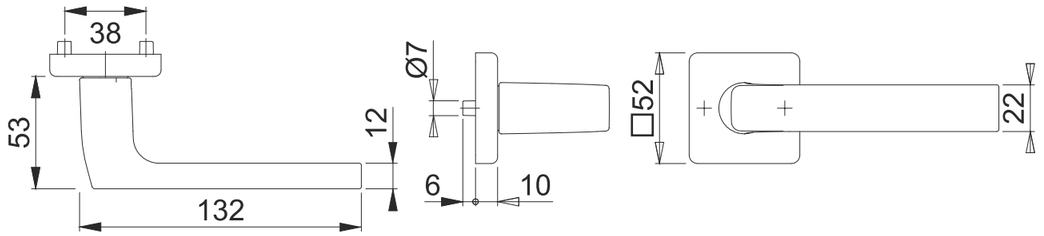



Монтаж дверной ручки всего прибл. за 8 сек.



10 ХОППЕ предоставляет 10-летнюю гарантию на механическую функциональность на ручки (при условии соблюдения соответствующих предписаний по монтажу и техническому обслуживанию).

RANIA

ДВЕРНЫЕ СКОБЫ
ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

FADEX

made in italy



Цвета покрытия - хром, матовый хром, латунь, бронза.
Ручки-скобы предназначены для установки на входные двери зданий и сооружений.
Надежны в эксплуатации, удобны в установке, имеют привлекательный внешний вид.

LION

ДВЕРНЫЕ КОЛЬЦА
ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

PASINI

made in italy




хром | матовый хром | латунь | бронза

Элемент оформления металлической входной двери и ворот/калиток. Часть дизайнерского замысла, стилизация современного дверного блока под эффектную старину, она символизирует роскошь, уникальность, изысканность, художественный вкус.


SKS




A	L
350	500
400	600
450	650
600	800
800	1000
900	1200
1300	1600
1300	1800
1300	2000

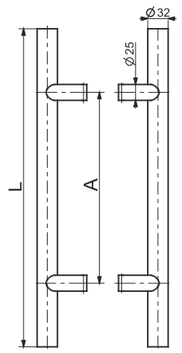

45°




90°




SPS




A	L
350	500
400	600
450	650
600	800
800	1000
900	1200
1300	1600
1300	1800
1300	2000

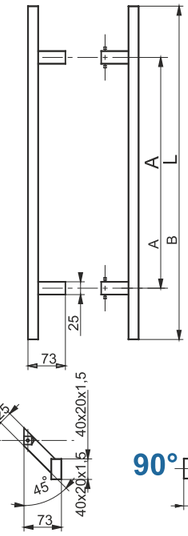

45°



90°



- Изготовлены из высокого качества нержавеющей стали марки 304,
- Широкий выбор вариантов монтажа (алюминий, ПВХ, стекло, дерево),
- Соответствие требованиям нормативной документации

ПРЕИМУЩЕСТВА ДВЕРНЫХ СКОБ

Превосходный лаконичный дизайн	Продуманная система крепления к полотну двери	Высокая прочность, устойчивость к истиранию	Непревзойдённая коррозионная стойкость, долговечность

GEZE

made in Germany

GEZE TS 1500

- Макс. ширина дверной створки 1100 мм
- Закрывающее усилие EN 2/3/4
- Регламентированный диапазон температур -15 +50 С
- Для внутренних дверей
- Регулировка скоростей закрывания и конечного дохлопа
- Специальное исполнение:с фиксирующей рычажной тягой с регулировкой угла фиксации в диапазоне от 70 до 150
- Дополнительная опция: скользящая шина для дверей с максимальной шириной дверной створки 750 мм



GEZE TS 2000 VBC

- Максимальная ширина дверной створки 1250 мм
- Закрывающее усилие EN 2/4/5
- Демпфирование открывания (ВС)
- Регламентированный диапазон температур -30 +50˚С
- Регулировка скоростей закрывания и конечного дохлопа



GEZE TS 3000 V

- Максимальная ширина дверной створки 1100 мм
- Закрывающее усилие EN 1-4
- Демпфирование открывания (ВС)
- Плавная регулировка закрывающего усилия
- Регламентированный диапазон температур -30 +50˚С
- Регулировка скоростей закрывания и конечного дохлопа



Доводчики GEZE протестированы согласно европейским нормам EN 1154, с количеством циклов закрывания - открывания 500 000.
Монтаж доводчикиа GEZE прост. Благодаря монтажному шаблону, который предлагается в комплекте с каждым доводчиком GEZE, у вас не будет вопросов с правильным позиционированием монтажных отверстий и доводчика на двери, а простая инструкция в картинках подскажет необходимую последовательность действий при монтаже.

Присутствуют модели с регулируемой задержкой закрывания (S), электрической фиксацией (E), с функцией свободного хода (FS),с координацией последовательного закрывания (IS), для сверхтяжелых дверей (Tandem)

Стандартными цветами доводчиков являются: серебро, коричневый.

ДОВОДЧИКИ
ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ

made in Germany

GEZE

GEZE TS 4000

- Максимальная ширина дверной створки 1400/1600 мм
- Закрывающее усилие EN 1-6 или EN 5-7
- Демпфирование открывания (ВС)
- Плавная регулировка закрывающего усилия
- Регламентированный диапазон температур -30 +50˚С
- Регулировка скоростей закрывания и конечного дохлопа



GEZE TS 5000

- Макс. ширина дверной створки 1400 мм
- Закрывающее усилие EN 2-6
- Плавная регулировка закрывающего усилия
- Демпфирование открывания
- Регламентированный диапазон температур -30 +50˚С
- Регулировка скоростей закрывания и конечного дохлопа



GEZE BOXER

- Интегрированный дверной доводчик
- Для одностворчатых и двустворчатых распашных дверей с шириной створки до 1400 мм
- Для одностворчатых маятниковых дверей с шириной створки до 1100 мм
- Вес створки до 180 кг
- Угол открывания до 120˚
- Регулировка силы закрывания и конечного дохлопа
- Демпфирование открывания



Регулировка силы закрывания производится с помощью вентиля, либо с помощью правильного позиционирования тела доводчика и рычага/тяги. Верно подобранная сила с одной стороны обеспечит качественное закрывание вашей двери, а с другой – легкость ее открывания. Вы можете уменьшать и увеличивать скорость закрывания вашей двери. Это делается с помощью регулировочных винтов.

Конечный дохлоп – это ускорение на последних градусах закрывания двери для преодоления сопротивления язычка замка или сопротивления вызываемого сквозняком. Его регулировка производится винтами.
Амортизация (демпфирование) открывания - это сопротивление усилию открывания после того, как дверь открылась на 80 градусов. Таким образом, дверь не хлопает от чрезмерного усилия открывания (например, при порыве ветра).


ПЕТЛИ ПРУЖИННЫЕ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

made in italy

АРТ. 101


никель


полированная латунь




античное серебро


античная бронза

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Размер		A	B	C	Ø D	b	S	a	Вес кг
75	мм	75	34	28	21	10	18-25	12	18
100	мм	100	37	33	21	10	25-30	13,5	25
125	мм	125	48	42	23	11	30-35	12,5	30
150	мм	148	50	42	26	12	35-40	15,5	45

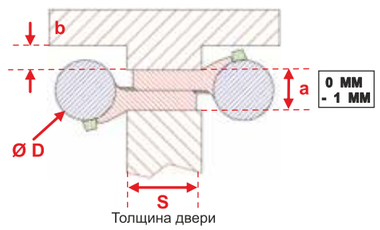



1 **Специальный механизм замедления**
Замедление при возвращении дверного полотна в исходное положение. Изготовлен из специального материала, плавно уменьшает качание дверного полотна.

2 **Амортизатор остановки**

3 Положение закрытия петли обеспечивается наличием **пластин-вставок**, изготовленных из специального материала. Особая форма пластин, обеспечивает амортизацию колебаний, предшествующих закрыванию двери. Плотное прилегание пластин друг к другу гарантирует постоянное возвращение дверного полотна в исходное положение. Отсутствие трения металлических частей петли.

4 **Скользящие самосмазывающиеся втулки**
Вращающиеся металлические детали петли снабжены специальными втулками, изготовленными из 2-х видов специального материала, который гарантирует бесшумную работу петли и увеличивает срок ее службы.

5 **Специальная пружина из углеродистой стали**
Основной компонент петли – это пружина. Для модели разработана биконическая пружина. Данная инновационная форма гарантирует отсутствие деформации пружины как при ее регулировании, так и в процессе работы.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРУЖИННЫХ ПЕТЕЛЬ:

- открывание в две стороны.
- угол раскрытия: 180 градусов.
- регулировка усилия пружины и скорости закрывания двери.
- на упорном подшипнике из технополимера. Не нуждается в обслуживании!

ДВУХСТОРОННИЕ ПРУЖИННЫЕ ПЕТЛИ
С ПОЛИМЕРНЫМИ ПОДШИПНИКАМИ

made in italy

АРТ. 87


хром | латунь | бронза | белый | хром матовый | черный









Новые петли **ART. 87** из штампованной стали представляют результат постоянного исследования продуктов с безупречной эстетикой, соответствующих новым тенденциям в дизайне интерьера.

Основными особенностями петель являются предельная линейность компонентов и минимальная толщина в закрытом состоянии: это позволяет их использование без необходимости делать выборку как на створке, так и на проеме. Использование стали холодной штамповки является гарантией прочности и долговечности изделия, в то время как инновационные втулки скольжения из технического полимера устраняют трение при вращении двери и исключают необходимость ухода за петлями.

Надежность продуктов **Aldeghi** позволяет использование этих петель и при больших весовых нагрузках. Уменьшенная толщина до 6,6 мм в закрытом состоянии и простота регулировки силы пружины из нержавеющей стали, позволяют использование этих петель для любого типа дверей и из любого материала, а также для дверей большого размера.


Классические и новые отделки отвечают всем требованиям клиентов. Спиральная пружина из нержавеющей стали, а также точная регулировка, обеспечивают регулярное движение петли. Специальные подшипники из технического полимера обеспечивают вращение при полном отсутствии трения и шума: кроме того, они не нуждаются в смазке.

ALDEGHI LUIGI S.p.A. DAL 1930


made in italy

143Q






35 mm минимальная толщина двери




Не требует врезки




Подшипники из технического полимера

143T






35 mm минимальная толщина двери



Не требует врезки



Подшипники из технического полимера



матовый хром



хром



никель



полированная латунь



гравированная бронза




чёрная, матовая



белая, матовая



матовая бронза

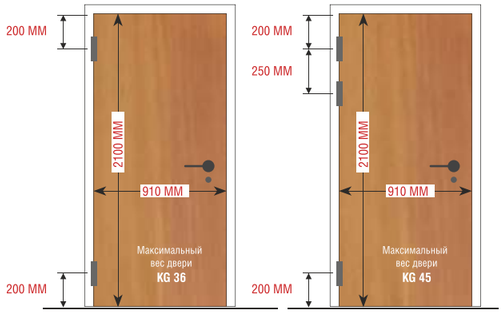

- Проста в установке: без врезки - щель между дверью и коробкой 3,7 мм, с врезкой до 1,5 мм
- Быстрая и безопасная установка благодаря стопору на петле
- Реверсивная конструкция петель позволяет применять их на дверях правого и левого типов открывания;
- Уменьшенный размер и форма без краёв придают петле особую элегантность
- Ширина карты петель составляет всего 32 мм, что позволяет устанавливать их на полотна толщ. от 35 мм


ALDEGHI LUIGI S.p.A. DAL 1930

144Q


made in italy

НОВИНКА 2021





Подшипники из технического полимера

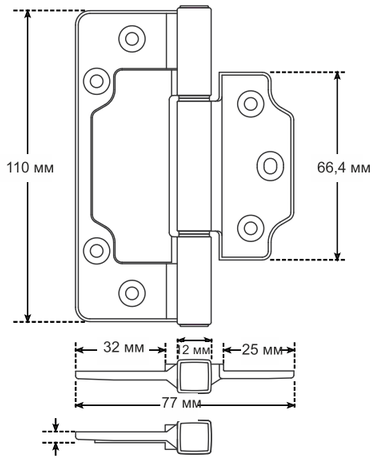



матовый хром



белая, матовая



чёрная, матовая




антрацит




гравированная бронза полированная



гравированная бронза матовая

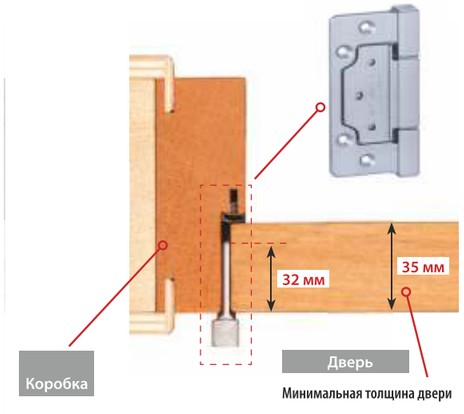

Дверь на 2 или 3 петли. Вес двери распространен равномерно, и установка произведена в соответствии с технической схемой.

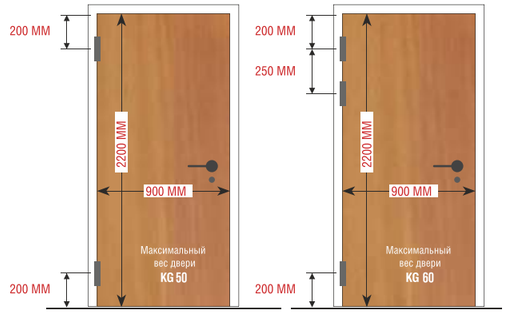


- Проста в установке: без врезки - щель между дверью и коробкой 3,8 мм
- Быстрая и безопасная установка благодаря стопору на петле
- Реверсивная конструкция петель позволяет применять их на дверях правого и левого типов открывания;
- Уменьшенный размер и форма без краёв придают петле особую элегантность
- Ширина крыла петель составляет всего 32 мм, что позволяет устанавливать их на полотна толщ. 35 мм

ALDEGHI LUIGI S.p.A.

made in italy

АРТ.1254, 22x150 мм

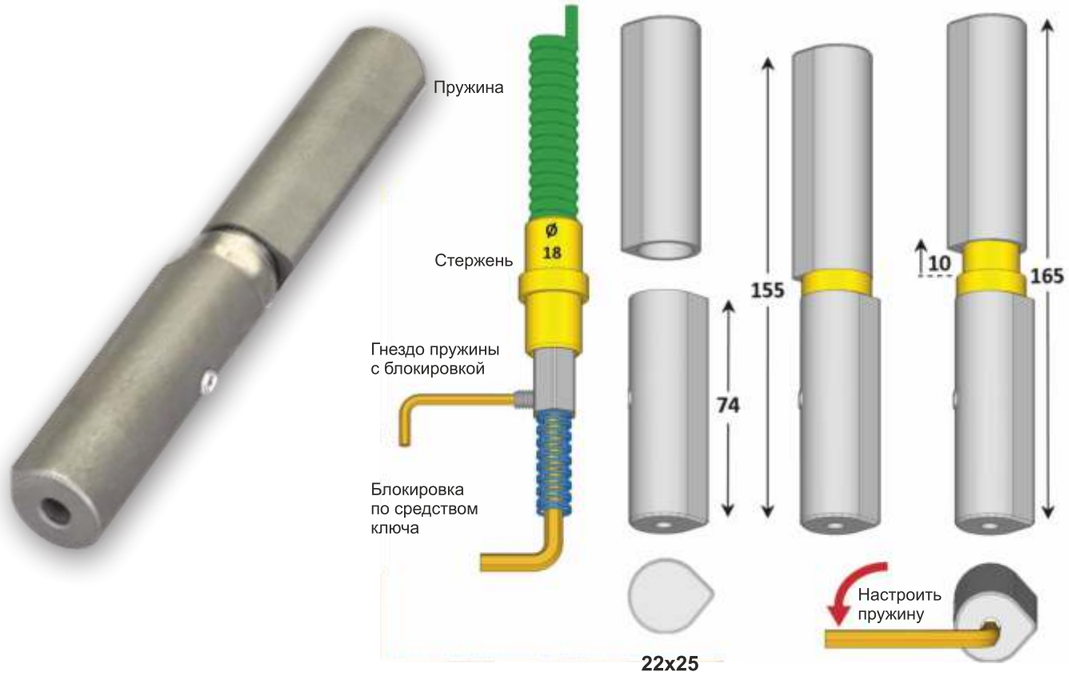

КОМПЛЕКТ №1

Петля-доводчик с пружинным блоком



1 шт

арт. 1254, 22x150 мм

+

Петля каплевидная



1 шт

арт.1254, 22x150 мм

Петли с доводчиком на вес двери **80 кг**
для дверей правого и левого исполнения

Комплектующее	Количество
Петля каплевидная арт. 1254, 22x150 мм	1 шт.
Петля-доводчик с пружинным блоком	1 шт.
Пружина с креплением арт. 1254 (левая или правая)	1 шт.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕТЛИ С ДОВОДЧИКОМ:

- не нужно делать площадку под доводчик
- не текут
- можно отрегулировать по высоте не пересверливая отверстия
- доводчик может быть сломан, неправильно установлен

ПЕТЛИ С ДОВОДЧИКОМ
ДЛЯ ДВЕРЕЙ ЛЕВОСТОРОННЕГО
И ПРАВОСТОРОННЕГО ОТКРЫВАНИЯ

made in italy

ALDEGHI LUIGI S.p.A.

КОМПЛЕКТ №2

Петля-доводчик с пружинным блоком



1 шт

арт. 1254, 22x150 мм

+

Петля каплевидная



1 шт

с регулировкой на подшипнике арт 258R, 22x150 мм

Петли с доводчиком на вес двери **100 кг**
для дверей правого и левого исполнения

Комплектующее	Количество
Петля каплевидная с регулировкой арт. 258R, 22x150 мм	1 шт.
Петля-доводчик с пружинным блоком	1 шт.
Пружина с креплением арт. 1254 (левая или правая)	1 шт.

КОМПЛЕКТ №3

Петля-доводчик с пружинным блоком



1 шт

арт. 1254, 22x150 мм

+

Петля каплевидная



2 шт

арт.1254, 22x150 мм

Петли с доводчиком на вес двери **140 кг**
для дверей правого и левого исполнения

Комплектующее	Количество
Петля каплевидная арт. 1254, 22x150 мм	2 шт.
Петля-доводчик с пружинным блоком	1 шт.
Пружина с креплением арт. 1254 (левая или правая)	1 шт.

КОМПЛЕКТ №4

Петля-доводчик с пружинным блоком



1 шт

арт. 1254, 22x150 мм

+

Петля каплевидная



2 шт

с регулировкой на подшипнике арт 258R, 22x150 мм

Петли с доводчиком на вес двери **160 кг**
для дверей правого и левого исполнения

Комплектующее	Количество
Петля каплевидная с регулировкой арт. 258R, 22x150 мм	2 шт.
Петля-доводчик с пружинным блоком	1 шт.
Пружина с креплением арт. 1254 (левая или правая)	1 шт.


ВНИМАНИЕ!!


Петли для дверей левостороннего и правостороннего открывания. Регулируются по высоте до 10 мм (в случае использования с регулируемыми петлями)

SIMONSWERK made in Germany

Арт. TE 303 3D - Для нефальцованных межкомнатных дверей









Характеристики :

- Допустимая нагрузка до 60 кг
- Установка по центру полотна в дверных полотнах от 36 до 40 мм и 42 мм, при наличии радиуса на внешней стороне коробки;
- Регулировка по горизонтали+3,0/–2,0 мм, по высоте ±1,0 мм, прижатие ±1,0 мм.

Арт. TE 380 3D - Для фальцованных межкомнатных и объектных дверей



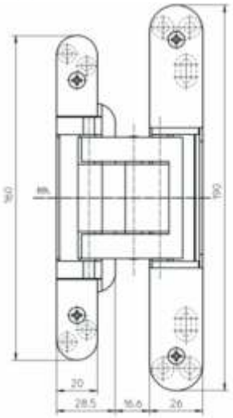

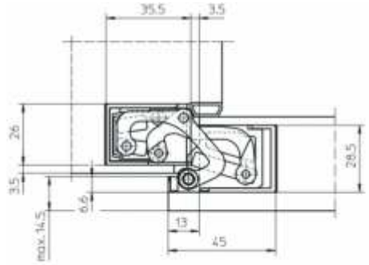



Характеристики :

- Допустимая нагрузка до 60 кг

Арт. TE 311 3D FVZ - Для нефальцованных межкомнатных дверей, для коробки со смещенной плоскостью



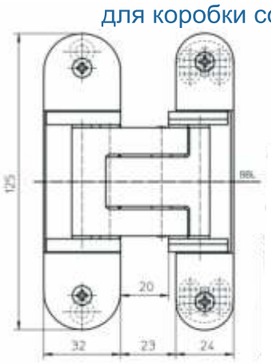

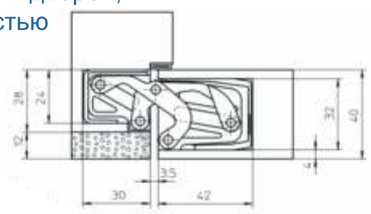

Характеристики :


- Допустимая нагрузка до 60 кг
- Смещение плоскости дверной коробки до 12 мм;
- Установка по центру полотна в дверных полотнах 40 мм, 42 мм (при наличии радиуса на внешней стороне коробки) и 44 мм;
- Имеется решение до 100 кг со смещением плоскости дверной коробки до 14 мм


TECTUS - полностью скрытая петельная система. Компактный корпус петель обеспечивает интеграцию дверей в интерьерные решения, основанные на прямых линиях и плоских поверхностях. К техническим преимуществам относятся: допустимая нагрузка от 40 до 300 кг, необслуживаемые подшипники скольжения, угол раскрытия 180°, 3D-регулировка, а также функциональная универсальность применения: защита от пожара, защита от дыма и звукоизоляция.

made in Germany SIMONSWERK

Арт. TE 340/ 540/6403D - Для нефальцованных объектных дверей



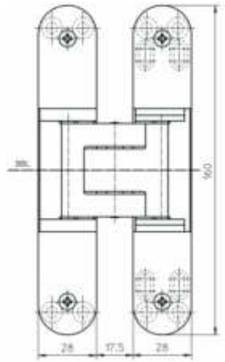



Характеристики :


- Допустимая нагрузка до 80 кг/120 кг/200 кг;
- Противопожарная защита — 30 мин.

Арт. TE 680 3D FD - Для фальцованных входных деревянных дверей




Характеристики :


- Допустимая нагрузка до 160 кг;
- Обязательная ширина фальца створки 18 мм
- Толщина фальца 21–27 мм

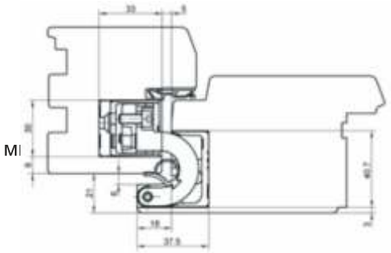

Арт. TECTUS TE 540/ 640/626 3D A8 - Для объектных дверей с возможностью декорировать пластинами до 8 мм



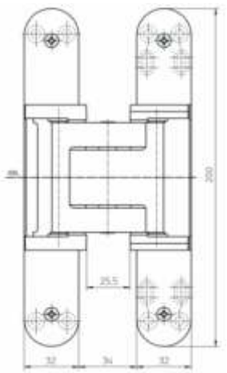



Характеристики :


- Допустимая нагрузка до 100/160/300кг;
- Противопожарная защита — 30 мин./90 мин


Система TECTUS предназначена для нефальцованных, фальцованных и фальцованных заподлицо дверей. Применяется в функциональных,объектных и межкомнатных дверях в комбинации с блочными/охватывающими деревянными, стальными и алюминиевыми дверными коробками.

SIMONSWERK made in Germany

Арт. TE 6453D - Для нефальцованных тяжелых объектных дверей



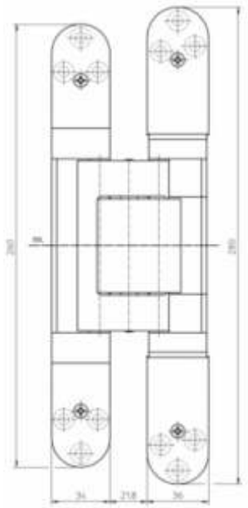

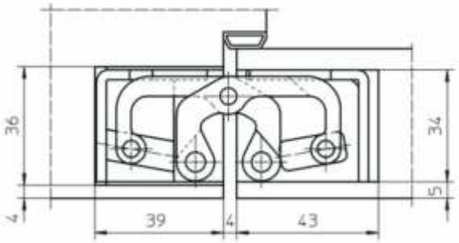

Характеристики :


- Допустимая нагрузка до 300 кг
- Противопожарная защита — 30 мин

Арт. TECTUS SZ/ST Базирующий элемент - Для металлических дверей



SZ (рама)


ST (створка)

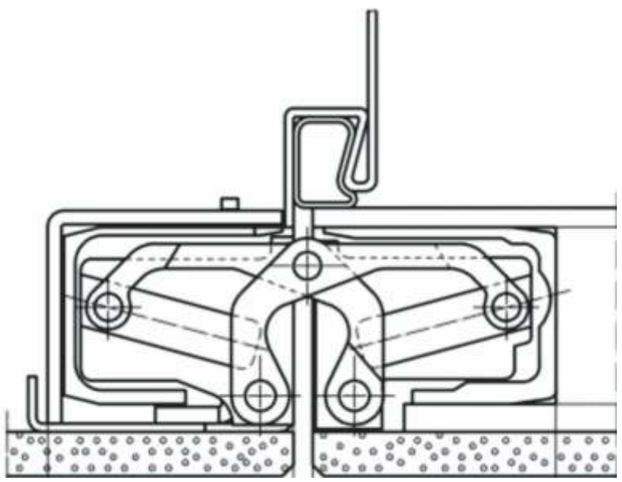


Для установки в стальную коробку базирующие элементы рамных и створчатых частей для TECTUS TE 340/540/640/540A8/640A8/6453D

made in Germany SIMONSWERK

Арт. TE 240/340/526/540/640/645 3D Energy - С системой непрерывного энергоснабжения для нефальцованных массивных объектных и функциональных дверей

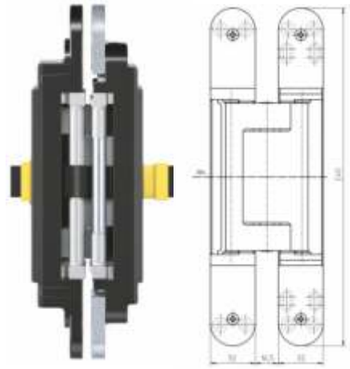


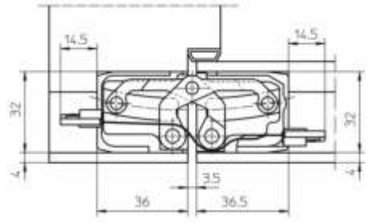


Характеристики :

- Допустимая нагрузка до 60/80/120/120/200/300 кг;
- Противопожарная защита
- Скрытая электропроводка
- 3D регулировка

Арт. TE 540/640/626 3D A8 Energy - С системой скрытой электропроводки для тяжелых нефальцованных объектных и функциональных дверей с декоративными накладками толщиной до 8 мм

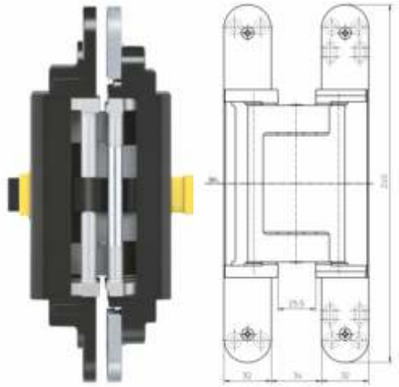

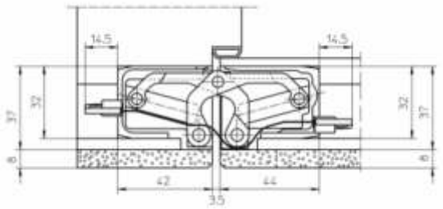


Характеристики :

- Допустимая нагрузка до 100/160/300 кг;
- Противопожарная защита
- Скрытая электропроводка
- 3D регулировка


Арт. TE 640 3D BW Базирующий элемент - Для металлических дверей



TE 640 3D BW/16



TE 640 3D BW/20



Базирующие элементы для дверного полотна с возможностью установки отделочной панели до 16 и 20 мм

BAKA


ПЕТЛИ


СИСТЕМА ПЕТЕЛЬ ДЛЯ ВХОДНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ И ОКОН

SIMONSWERK

made in Germany

Арт. Protect 4000 3D - Для деревянных окон и входных дверей

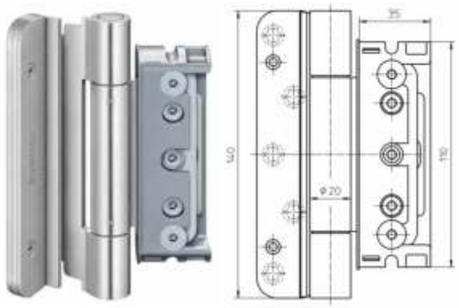

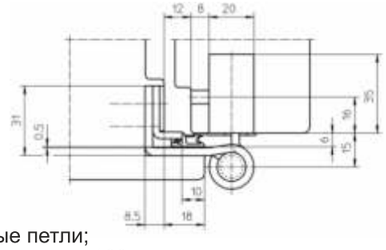

Характеристики :

- 3D регулируемые петли;
- Допустимая нагрузка до 160 кг;
- Наплав 15, 18, 20 мм;
- С уплотнителем и без на фальце.

Опционально петли комплектуются декоративными металлическими головками, декоративными пластиковыми колпачками и заглушками



Для монтажа предлагаются фрезеровочная рама и шаблоны для фрезерования



BAKA - двух- и трехкомпонентные петли для входных деревянных дверей и окон. Оптимальны для установки в так называемый оконный европрофиль. Применяются для фальцованных заподлицо и фальцованных дверей в деревянных блочных дверных коробках. Допустимая нагрузка до 160 кг. Подходят для наплава 15, 18 и 20 мм. Плавное регулирование в 3 плоскостях (по вертикали ±3 мм , по горизонтали ±3 мм, прижатие ±3 мм). Опционально комплектуются декоративными головками (цилиндрические, радиусные, фигурные) или накладными пластиковыми колпачками. Стандартные поверхности: оцинкованная, белая, коричневая, матовая нержавейка. Петли подходят для применения в противопожарных и дымозащитных дверях. в комбинации с блочными / охватывающими деревянными, стальными и алюминиевыми дверными коробками.

VARIANT


ПЕТЛИ

ПЕТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И ОБЪЕКТНЫХ ДВЕРЕЙ


made in Germany

SIMONSWERK

VARIANT V - Для фальцованных и нефальцованных межкомнатных дверей

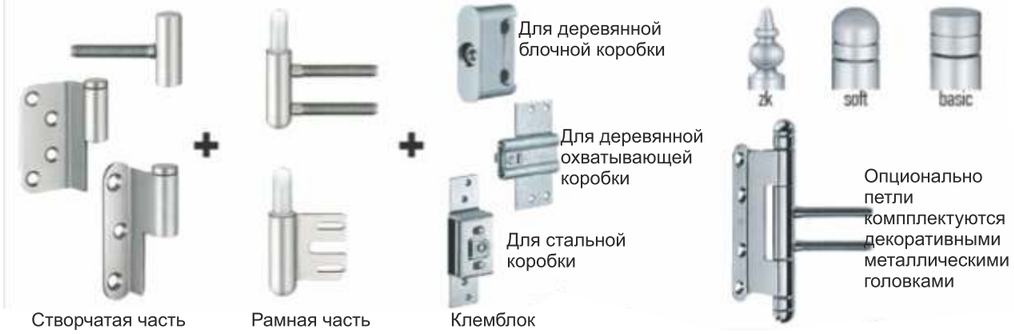

VARIANT MULTI VN 5046 2D - Для алюминиевых и стальных дверей в исполнении заподлицо

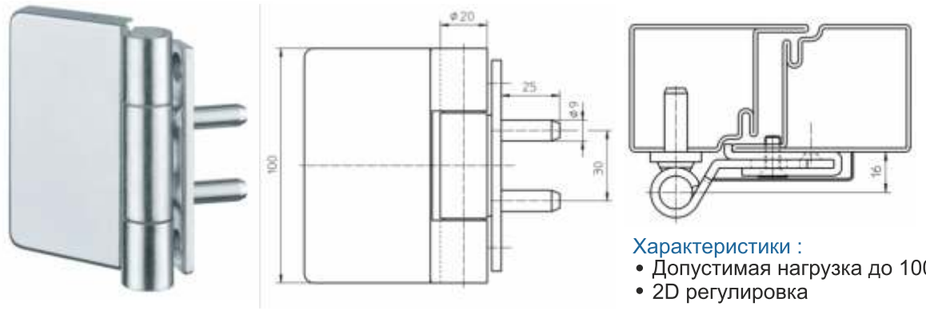

Характеристики :

- Допустимая нагрузка до 100 кг
- 2D регулировка

VARIANT VX 7728/160 - Для фальцованных объектных дверей в исполнении заподлицо



Характеристики :

- Допустимая нагрузка до 120 кг
- Противопожарная защита
- Утопленный жесткий на кручение штифт для 3D регулируемых базирующих элементов VARIANT VX

VARIANT - стабильные петли для нефальцованных, фальцованных заподлицо и фальцованных объектных дверей в блочных и охватывающих деревянных, стальных, алюминиевых дверных коробках. Допустимая нагрузка до 400 кг. Плавное регулирование в 3 плоскостях (по вертикали ± 3 мм , по горизонтали ±3 мм, прижатие ±3 мм). Створчатая часть петли может комплектоваться с любой коробкой данной серии. Петли оснащены пазом под уплотнитель.


Петли соответствуют 3 классу взломостойкости. Диаметр цилиндра: 15, 18, 20 и 22,5 мм. Стандартные поверхности: оцинкованная, матовый хром, матовый никель, полированная латунированная, матовая нержавейка, полированная нержавейка, под бронзу. Петли являются противопожарными на 60 и 30 минут.

IBFM

made in italy

APT.754




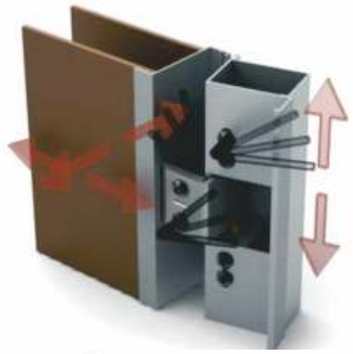



Поставляются под заказ в стандартном варианте и под конструкцию клиента




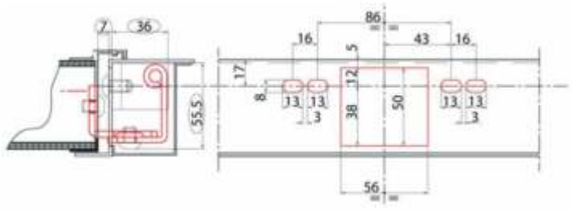

APT.414/G

Петля каплевидная
32x200мм





ДЛЯ ВОРОТ, с масленкой
Вес на 2 петли 160 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА СКРЫТОЙ 3D ПЕТЛИ:

- защищены от срезания.
- защищены от воздействия атмосферных факторов
- угол открывания до 130 градусов.
- 2 петли рассчитаны на вес двери до 160 кг.
- на упорном подшипнике.
- регулировка в 3-х плоскостях.
- придает эстетичный вид двери.


made in italy

combiarialdo
accessories & hardware for metal fittings

APT.1254

Петля каплевидная
20x140 (20x100)мм






Вес на 2 петли 120 (100) кг

APT.1254

Петля каплевидная
22x150 мм






Вес на 2 петли 140 кг

APT.1258R

Петля каплевидная
22x150 мм



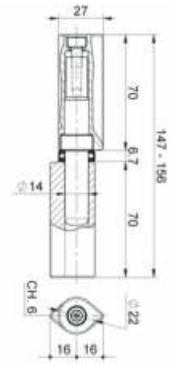


с регулировкой
Вес на 2 петли 140 кг

APT.263R

Петля каплевидная
22x150(20x150)мм






с регулировкой
Вес на 2 петли 160 (140) кг

APT.120

Петля разборная
180 мм



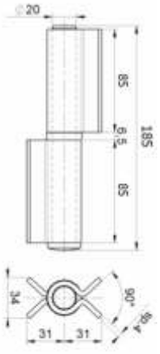


Вес на 2 петли 800 кг

APT.130

Петля разборная
180 мм



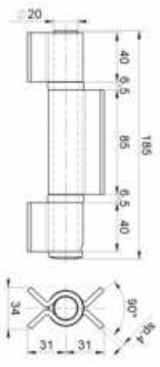

Вес на 2 петли 1000 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕТЕЛЬ:


- изготовлены из специальной стали без свинца.
- сварные швы на более низких температурах с экономией электроэнергии.
- сварные швы более безопасные и занимают меньше времени.
- полное отсутствие дыма во время сварки.

combiarialdo

made in italy

APT.150
Петля разборная
180 мм




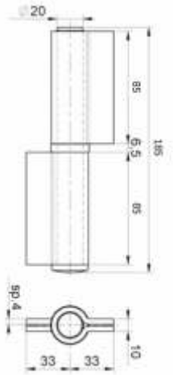

Вес на 2 петли 800 кг

APT.160
Петля разборная
180 мм




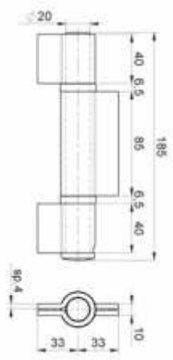

Вес на 2 петли 800 кг

APT.201
Петля разборная
24x200 мм, (24x300) мм




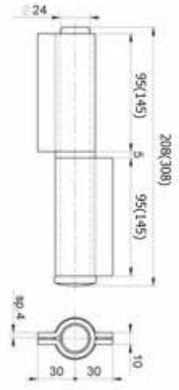

Вес на 2 петли 400(800) кг

APT.202
Петля разборная
24x200 мм, (24x300) мм



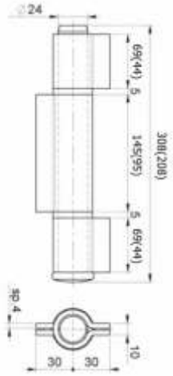


Вес на 2 петли 600(1000) кг

APT.348.24
Палец опорный
с шариком



APT.349.24
Пластина опорная

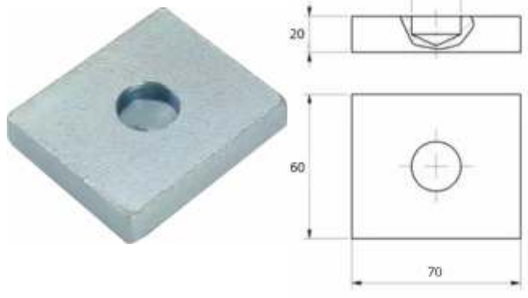

- Функциональность и бесперебойность в работе ворот напрямую зависит от качества комплектующих. Петли в данном случае являются именно тем связующим звеном, с помощью которого обеспечивается открытие. Усиленный вариант цилиндрических петель с опорным подшипником и дополнительными пластинами - решение для более массивных каркасов.


made in italy

combiarialdo

APT.375.20
Петля U-образная
регулируемая




Вес на 2 петли 150 кг

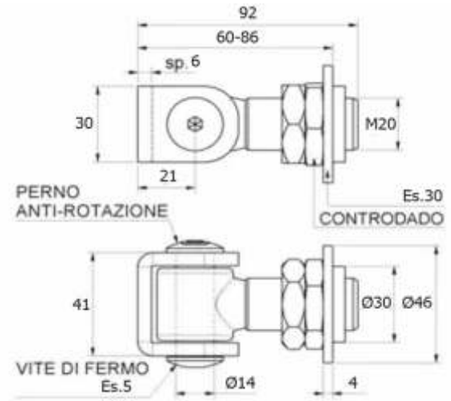

APT.376.20
Петля U-образная
под сварку




Вес на 2 петли 150 кг

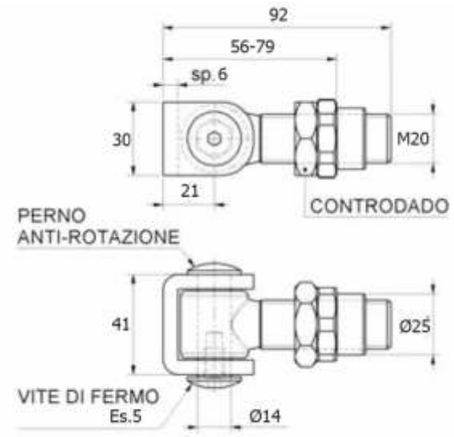

APT.378.20
Петля U-образная
регулируемая с пластиной 100x100 мм



Вес на 2 петли 150 кг

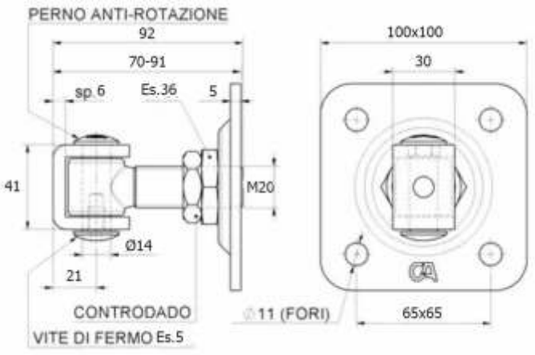

- Одними из главных комплектующих для распашных ворот являются регулируемые петли. Это могут быть регулируемые петли с U-образной скобой или с пластиной для крепления. Они отличаются, в первую очередь, возможностью их регулировки (обычно с помощью гайки) под разные типы полотен для ворот и в этом их неоспоримый плюс.

УПЛОТНИТЕЛИ

САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ИЗ ВСПЕНЕННОЙ РЕЗИНЫ

TRELLEBORG

made in Sweden

Уплотнитель самоклеящийся
D-профиль 14x12 мм



Цвет белый

Уплотнитель самоклеящийся
D-профиль 12x11 мм



Цвет черный, белый

Уплотнитель самоклеящийся
D-профиль 9x8 мм



Цвет черный, коричневый, белый

Уплотнитель самоклеящийся
D-профиль 12x10 мм



Цвет черный

Уплотнитель самоклеящийся
E-профиль 9x4 мм



Цвет черный, коричневый, белыи

Уплотнитель самоклеящийся
P-профиль 9x5,5 мм




Цвет черный, коричневый, белый

Уплотнитель самоклеящийся
D-профиль 14x12 мм



Цвет черный

Уплотнитель самоклеящийся
D-профиль 21x17 мм



Цвет черный

Уплотнитель самоклеящийся изготовлен из высококачественной вспененной резины EPDM с акриловым клеящим основанием. Благодаря высокой степени звуко- теплоизоляции идеально подходит для защиты от сквозняков и шума. Устойчив к износу и воздействию окружающей среды, выдерживает колебания температур от -40 до +65 С. Герметичен, не впитывает влагу, быстро восстанавливает первоначальную форму. Клеящий слой уплотнителя обладает высокой адгезией к дереву, металлу и пластику. Используется для уплотнения всех типов дверей и окон.


УПЛОТНИТЕЛИ

САМОКЛЕЯЩИЙСЯ ИЗ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНЫ

Schlegel


made in Germany

Уплотнитель QL- 3121

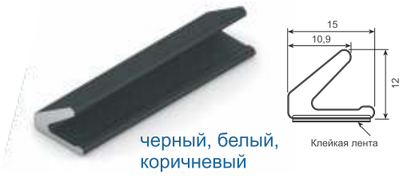


черный, белый,
коричневый

Уплотнитель QL- 3116

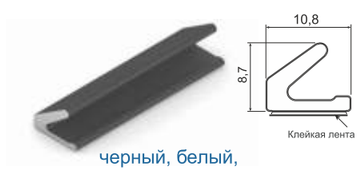

черный, белый,

Уплотнитель QL- 1026



черный, белый,
коричневый

Уплотнитель QL- 3126



черный, белый,
коричневый

ДОСТОИНСТВА:

- не теряет эластичность при низких температурах до -60 с
- основа из полиуретановой пены – долговечность, великолепная способность к восстановлению, высочайшая эластичность материала
- мягкое и плотное закрывание
- высокая теплоизоляция

ВЛАГОСТОЙКИЕ ПАНЕЛИ

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАРУЖНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДВЕРЕЙ

made in italy

Lipa Pannelli in legno

До обработки



После фрезеровки



С покрытием



Шпонированная многослойная панель разработана на базе специальных требований к применению в жарком, холодном и сыром климате. Между внешним и внутренним слоями шпона прокладываются листы с однонаправленным расположением волокон, чтобы придать эффект массива.

Основа – высококачественная многослойная фанера FROMAGER с параллельным расположением волокон **Внешний слой** – шпон натуральной древесины. Специально предназначена для **фрезеровки**. Слои проклеены прочным меламиновым клеем, что делает панели **устойчивыми к внешним условиям**, в отличие от панелей из массива. При фрезеровке открывается **внутренний шпон**, тем самым создавая впечатление реального древесного массива. **Малый вес** и механическая прочность как вдоль волокон, так и поперек позволяют легко обрабатывать панели в любом направлении, сохраняя эффект деревянного массива.

Складская программа: 2300x1000, 2120 x950, толщина- 18 мм, цвет- шпон дуба
Возможны поставки любого размера в пределах 2500x1250(max)




ДОСТОИНСТВА:

- высокий уровень надежности, прочности
- влагостойкая
- не растрескивается
- малый вес
- материал устойчив к перепадам температур и разным погодным условиям


SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

made in italy

Сувальдный замок 2413

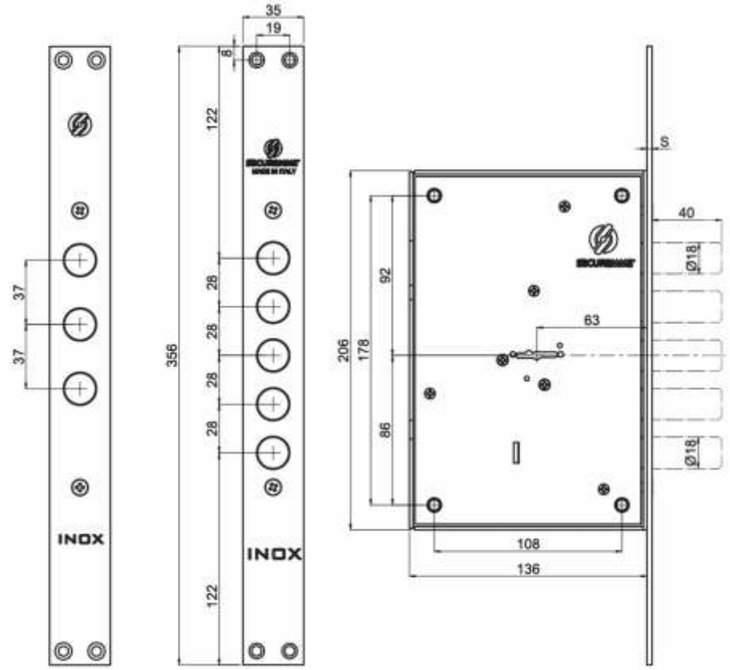


Корпус замка 2663 под цилиндровый механизм

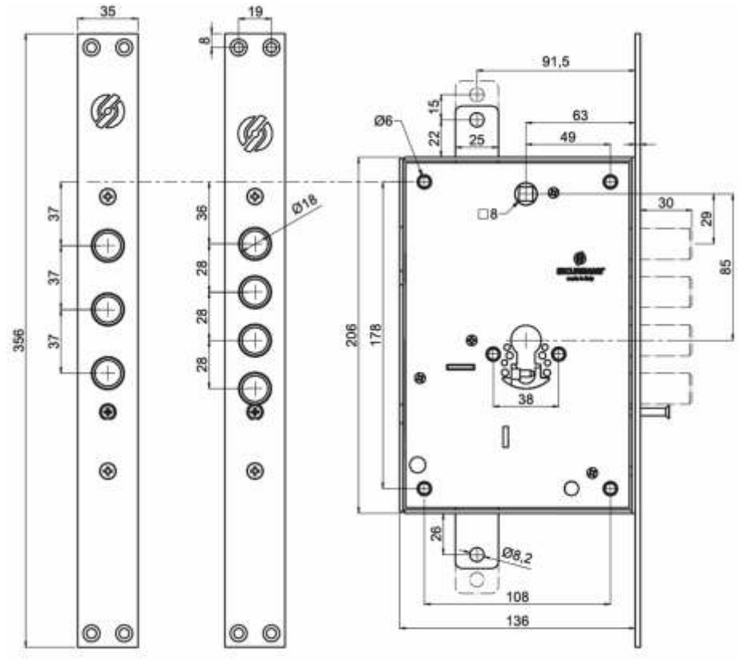


made in italy

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

Сувальдный замок 2403

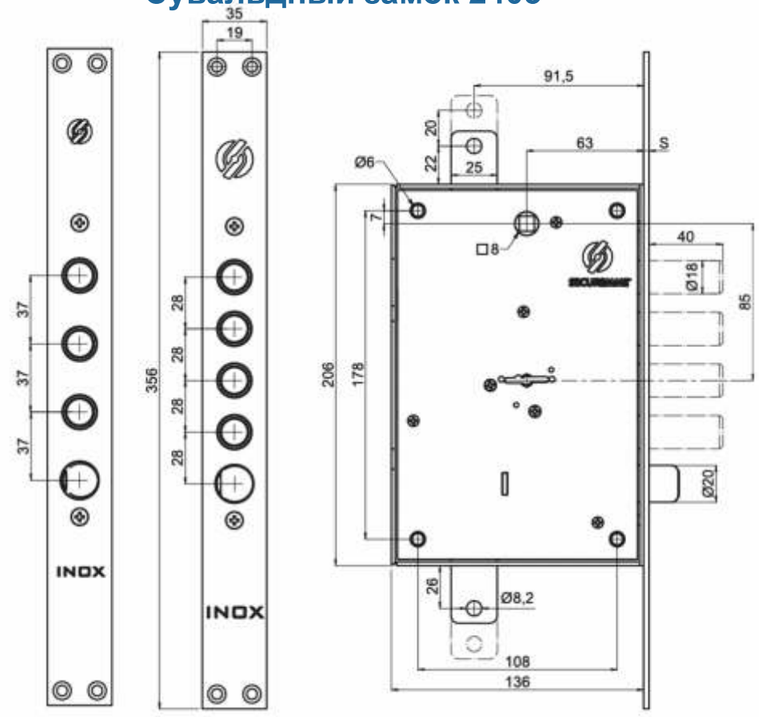


Корпус замка 2653 с защелкой под цилиндровый механизм

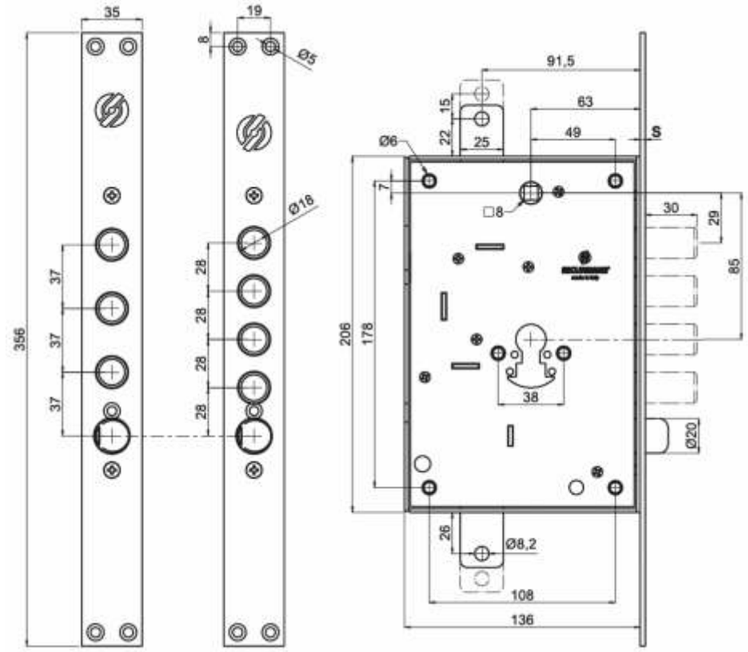


SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

made in italy

Корпус замка 2503 с защелкой

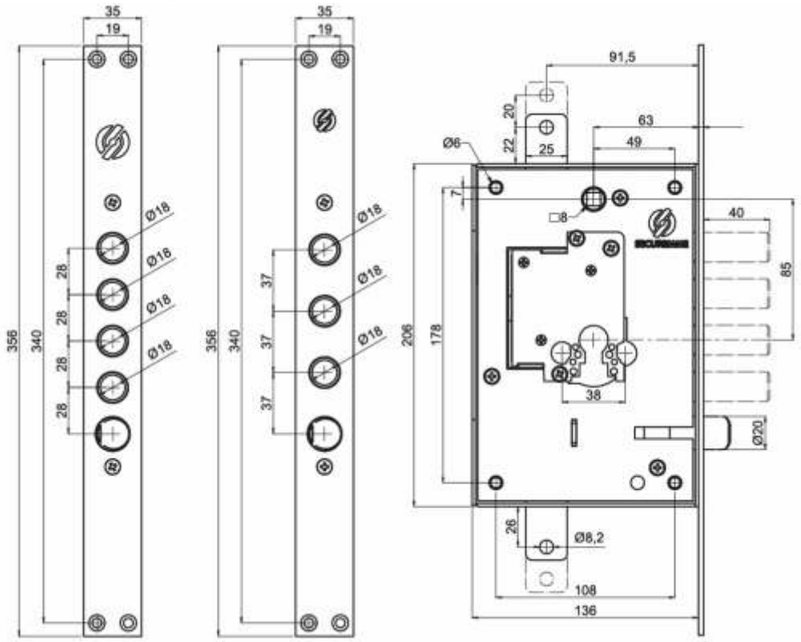


Корпус замка 2533

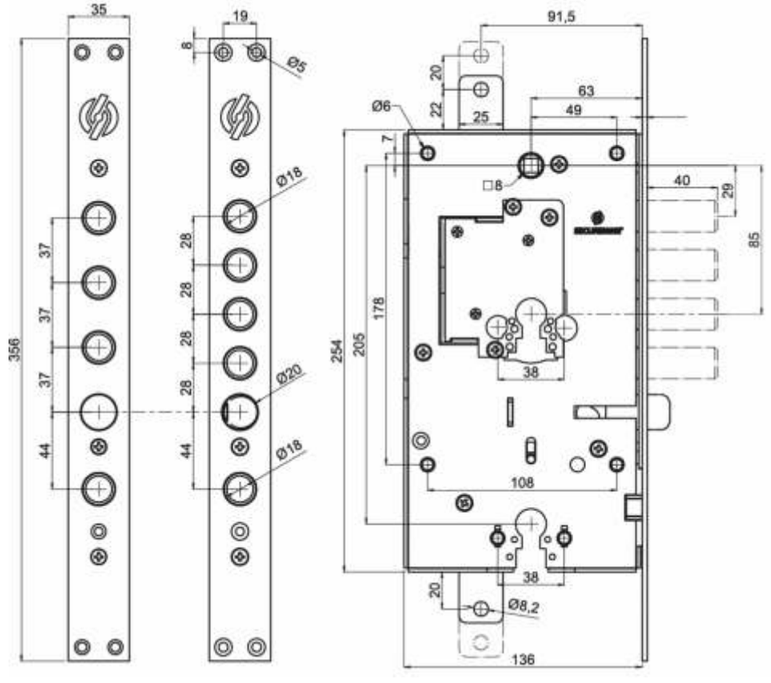


made in italy

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

Корпус замка 2513

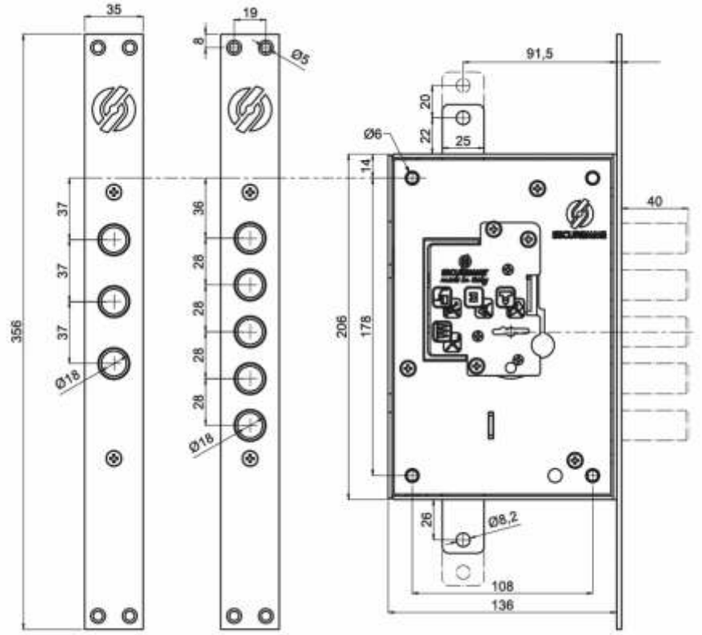


Корпус замка 2683

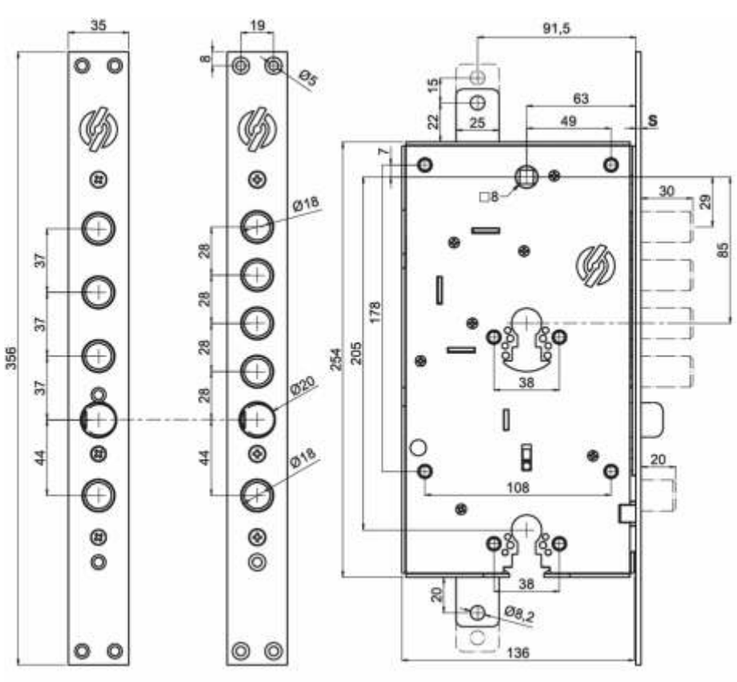


SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

made in italy

Система запирания GEAR 2G

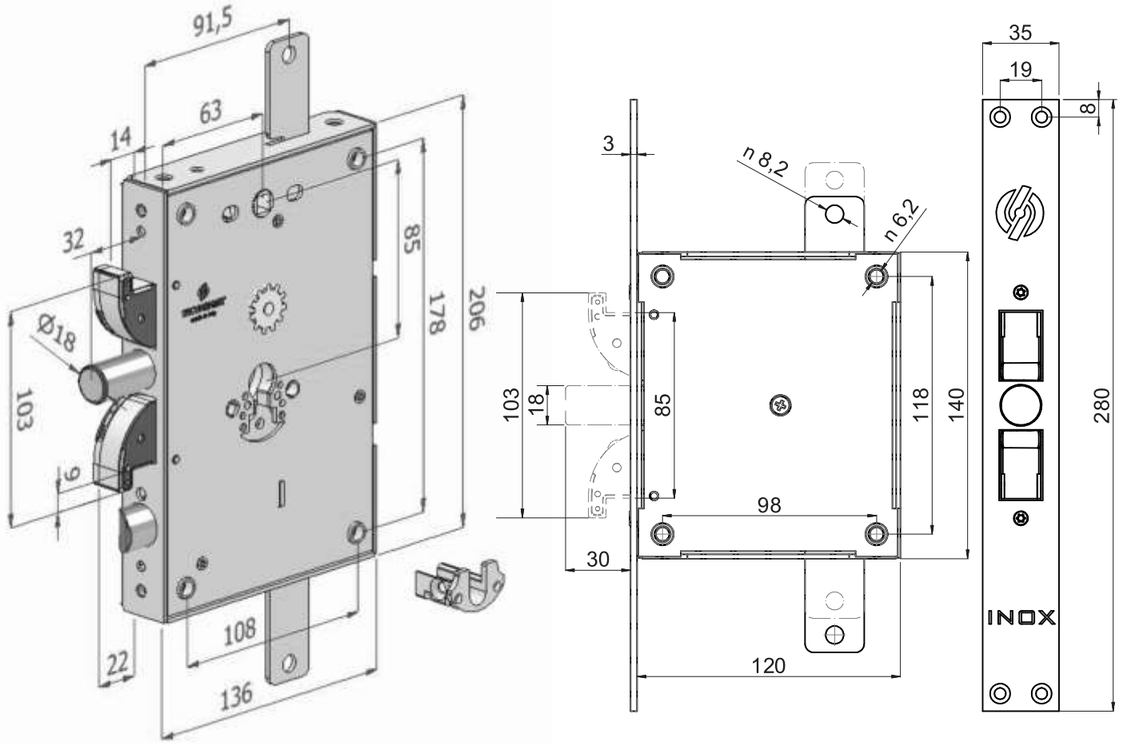

Корпус замка 2069

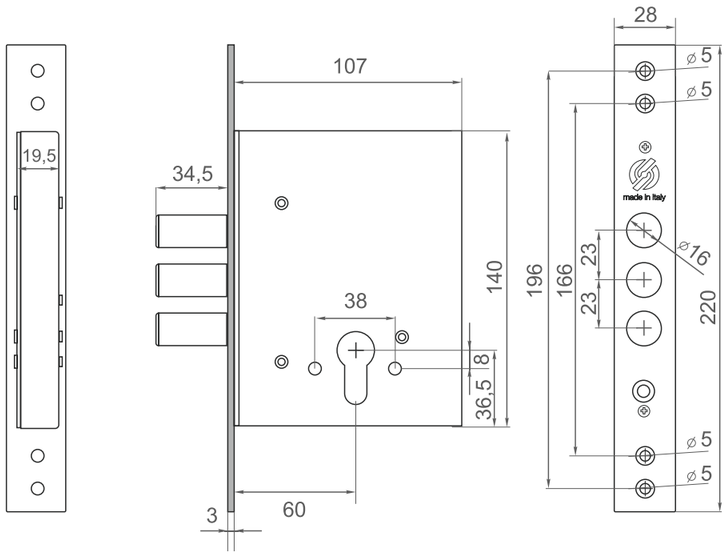


ЧЕРТЕЖИ
КОМПЛЕКТОВ ЗАМКОВ


made in italy

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

Корпус замка 2061

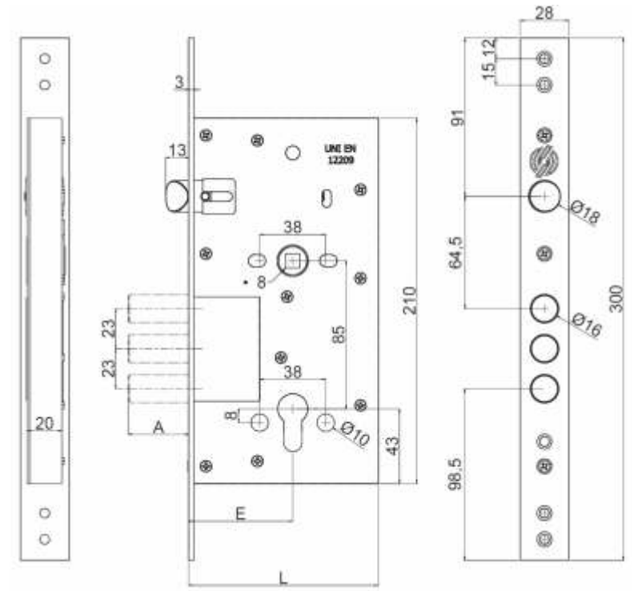


Корпус замка 2019

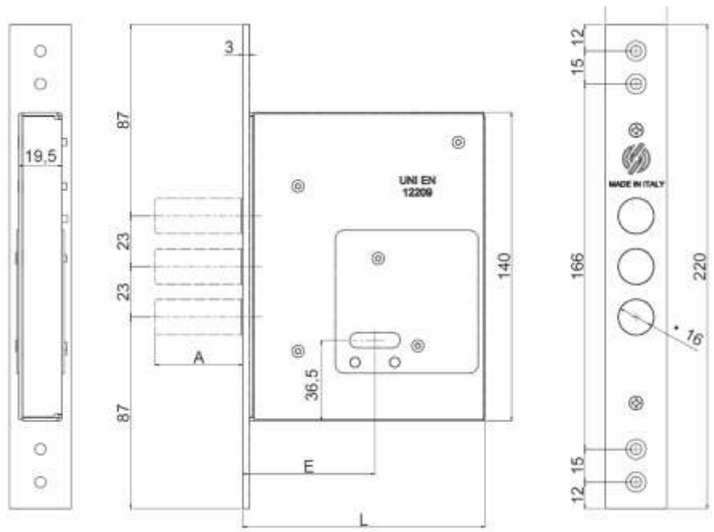

ПРОДУКЦИЯ
НАШИХ ПАРТНЕРОВ

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

made in italy

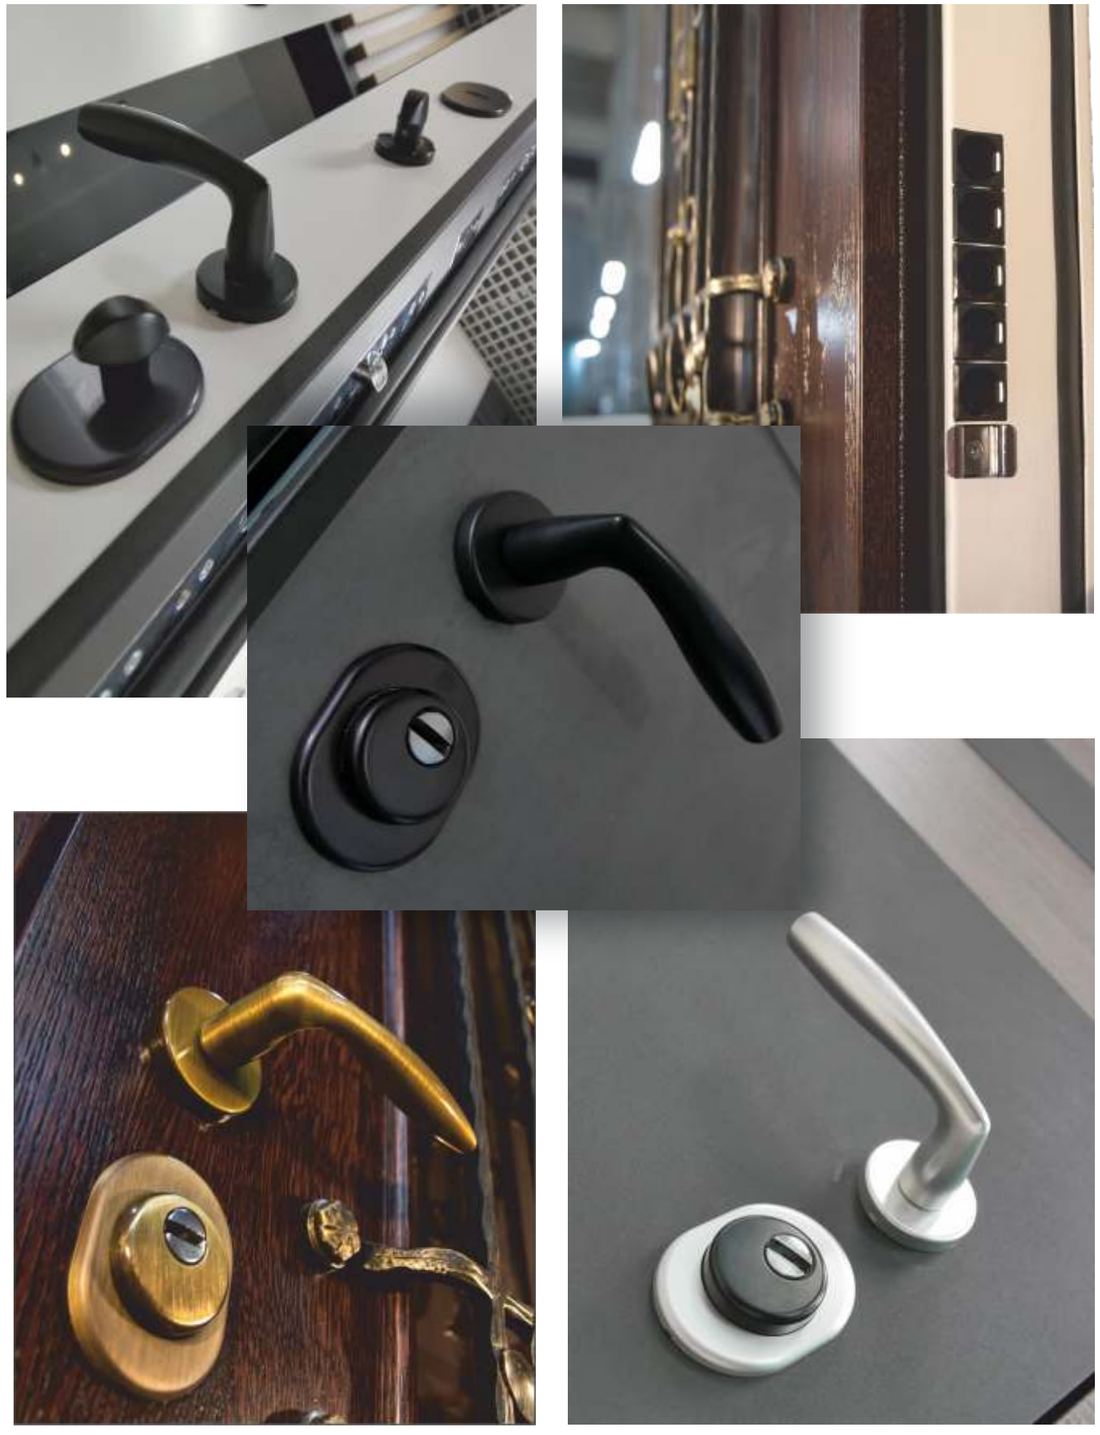

ПРОДУКЦИЯ
НАШИХ ПАРТНЕРОВ

made in italy

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

